



BMG
2025

SGH
schachermayer

Podane ceny są cenami netto. Ważność cen do 31.03.2025 lub do wyczerpania zapasów. Zdjęcia produktów mogą nieznacznie odbiegać od oryginału. Niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Kryspinów 12.2024

jesteśmy dostępni...

Schachermayer Polska Sp. z o.o.
ul. Buki 3
32-060 Kryspinów

kontakt z nami:

Dział sprzedaży

Telefon 012 / 258 31 70
Fax 012 / 258 31 99

Sekretariat

Telefon 012 / 258 31 80
Fax 012 / 258 31 89

Księgowość

Telefon 012 / 258 31 79

Magazyn

Telefon 012 / 258 31 96

www.schachermayer.pl
info@schachermayer.pl

Ceny i dostępność



Informujemy, że ceny i dostępność towarów mogą ulec zmianie w zależności od aktualnej sytuacji surowców na rynku. Aktualne ceny i dostępność poszczególnych artykułów można codziennie sprawdzić na naszym portalu.



WEBKATALOG



NOWA wyszukiwarka WEBSHOP szukaj i znajdź

SCH | schachermayer

artykuł bez kropki: artykuł magazynowany w Schachermayer Polska

- zielona kropka za numerem artykułu: nowość
- żółta kropka za numerem artykułu: artykuł magazynowany w Schachermayer Austria
- czerwona kropka za numerem artykułu: artykuł niemagazynowany, dostępność na zapytanie

godziny otwarcia:

pon. - czw. 8:00 - 17:00

pt. 8:00 - 15:00

Impressum:

Właściciel: Schachermayer Polska Sp. z o.o. ul. Buki 3, 32-060 Kryspinów

Katalog jest własnością Schachermayer Polska i służy wyłącznie do użytku klientom firmy. Nie może być wypożyczany, ani przekazywany firmom konkurencyjnym. Przedruk, naśladownictwo, kopiowanie i przekazywanie zdjęć są bezwarunkowo zabronione. Schachermayer Polska zastrzega sobie prawo do odebrania katalogu, w przypadku wykorzystywania go do wyżej wymienionych celów. Prezentowane dane techniczne, zdjęcia, jak i wymiary są niewiążące i mogą różnić się od rzeczywistych. Firma Schachermayer Polska nie ponosi odpowiedzialności za błędy edytorskie. Schachermayer Polska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez wcześniejszego informowania o tym odbiorców katalogu. Warunki sprzedaży i dostawy towarów regulują Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy firmy Schachermayer Polska dostępne na naszej stronie www.schachermayer.pl

Wydrukowano w Polsce 2024, © Schachermayer Polska, Wszystkie prawa zastrzeżone



WIERTŁO UNIWERSALNE PROFI MULTICUT

Specjalny uchwyt do mocowania w SDS-Plus umożliwiającą działanie **automatycznej funkcji zatrzymywania młota** tzw. "ślepy udar" do wiertarek typu Hammer z SDS-Plus. **Nieprzystosowane do wiercenia udarowego.**



od **26,⁶⁹** PLN

Materiał: HM
Uchwyt: SDS plus

Nr art.	Wiertło ø mm	Długość całkowita mm	Długość rowka mm	JM	Cena PLN
101 115 390 •	6	160	100	szt.	26,69
101 115 391 •	8	160	100	szt.	35,01
101 115 393 •	8	210	150	szt.	38,47



FREZ DO ROWKÓW

Trzon ø: 12 mm
Materiał: HW



od **297,⁷⁵** PLN

Nr art.	ø mm	Długość rowka mm	Długość całkowita mm	JM	Cena PLN
101 181 940 •	10	35	75	szt.	297,75
101 181 941 •	12	40	80	szt.	309,00
101 181 942 •	14	40	80	szt.	314,25
101 181 943 •	16	45	85	szt.	324,75
101 181 944 •	18	45	85	szt.	347,25
101 181 945 •	20	45	85	szt.	369,00



ZESTAW BITÓW 37-CZĘŚCIOWY

Kaseta na bity zapewnia szybki przegląd narzędzi. Uniwersalny uchwyt z kołnierzem ze stali nierdzewnej, pierścieniem zatraskowym i mocnym magnesem. Wytrzymałe bity, nadające się idealnie do wkręcania twardych wkrętów, np. w blachę lub metal.

Zawartość:

1 uchwyt uniwersalny 899/4/1
bit 855/1 Z 2 x PZ 1, 2 x PZ 2, 1 x PZ 3 dł. 25 mm
bit 851/1 Z 2 x PH 1, 2 x PH 2, 1 x PH 3 dł. 25 mm
bit 867/1 Z 3 x TX 10, 2 x TX 15, 5 x TX 20, 2 x TX 25, 5 x TX 30, 3 x TX 40 dł. 25 mm
bit 867/4 T 1 x TX 10, 1 x TX 15, 1 x TX 20, 1 x TX 25, 1 x TX 30, 1 x TX 40 dł. 70 mm

Gniazdo: Philips / Pozidriv / Torx®

Nr art.	Wielkość zestawu	JM
101 108 144	37-cz.	szt.




69,⁴⁰ PLN



PISTOLET DO PIANKI METALL LITE-PLUS

Zalety produktu:

- metalowy pistolet dozujący z zestawem 4 uszczelke
- igła dozująca i adapter do puszki z powłoką nieprzywierającą
- większa stabilność, dzięki stopniowanej końcówce
- gumowy uchwyt zapewnia wygodę podczas użytkowania



Nr art.	JM
101 164 011 •	szt.

110,⁰⁰ PLN

Laserliner



KĄTOMIERZ ELEKTRONICZNY ARCOMASTER

Kąty wewnętrzne i zewnętrzne można precyzyjnie zmierzyć za pomocą cyfrowego urządzenia elektronicznego, co jest szczególnie przydatne przy pomiarach kątów dachu, montażu mebli lub okien. Podświetlany wyświetlacz z przodu i z tyłu urządzenia pokazuje zmierzoną wartość dużymi cyframi, co ułatwia odczyt również przy pomiarach nad głową. Wysuwany skos umożliwia dostęp do trudno dostępnych miejsc, a funkcja „hold” pozwala na późniejsze odczytanie wyniku, nawet w niewygodnych pozycjach.

W zestawie znajdują się baterie oraz opakowanie transportowe.



od **510,⁵⁸** PLN

Zakres pomiaru: 0-220°
Dokładność: cyfrowa ± 0,2° / libella ± 0,25mm / m

Nr art.	Długość ramienia mm	JM	Cena PLN
101 167 404	400	szt.	510,58
101 167 439	600	szt.	713,44



POZIOMICA AZB

Wykonana z czworokątnego profilu aluminiowego o wysokiej sztywności, lekka i odporna na skręcanie oraz ścieranie. Wyposażona w jedną libellę poziomą i jedną pionową libellę powiększającą z nietłukącego szkła akrylowego o właściwościach powiększających. Libella pozioma dodatkowo pokryta jest powłoką świetlną i wyposażona w soczewkę powiększającą, co ułatwia precyzyjny odczyt.

Maksymalna tolerancja pomiarowa:
w pozycji standardowej: 0,5 mm/m (0,029°)
przy pomiarze w pozycji odwróconej: 0,75 mm/m (0,043°)



od **182,⁴⁰** PLN

Przekrój poprzeczny: 49,1 x 22,5 mm
Powierzchnia: srebrna, anodowana

Nr art.	Długość mm	Materiał	JM	Cena PLN
101 167 476	1500	aluminium	szt.	182,40
101 167 477	1800	aluminium	szt.	213,75
101 167 478	2000	aluminium	szt.	233,70



ZESTAW ROZPÓREK DO OŚCIEŻNIC DRZWIOWYCH TU-TRAGE

Umożliwia precyzyjne ustawienie i stabilizację ościeżnicy drzwi podczas montażu i aplikacji pianki montażowej. Teleskopowa, czterostronna rurka z anodowanego aluminium, wyposażona w skalę milimetrową i śrubę blokującą, pozwala na dokładne prace montażowe. Płyta dociskowa w kształcie krzyża z filcową ochroną jest przeznaczona do delikatnych ościeżnic drzwiowych o głębokości 60 - 130 mm lub 130 - 300 mm. Uchwyty mocujące z dużymi powierzchniami mocowania oraz zdejmowanymi wspornikami zapewniają bezpieczne i łatwe wprowadzenie uchwyty drzwiowego.

Zawartość zestawu: 6 sztuk rozpórek drzwiowych TU, umożliwiających montaż do 3 drzwi oraz torba monterska.

Zakres dostawy: 6 szt.

Nr art.	Rozpiętość mm	Waga kg	JM
101 190 508	565 - 1010	9,9	zest.




1789,⁰⁰ PLN

ZESTAW KLAMER ŚCISKOWYCH, KOMPLETNY

Aby w pełni wykorzystać wytrzymałość elementów mocujących wykonanych z najwyższej jakości stali sprężynowej, stosuje się je z poręcznym rozpieraczem, który umożliwia ich łatwe zdejmowanie i zapewnia wyjątkowo silny nacisk w narożnikach.

W zestawie: 8 zacisków (a - f), 1 rozpieracz, pudełko z tworzywa sztucznego z transparentną pokrywą.



Nr art.	JM
101 190 477	zestaw

359,⁰⁰ PLN

ZAWIAS DO KABIN PRYSZNICOWYCH 8410N
HS 90° SZKŁO-ŚCIANA



Wykonanie: 90° szkło-ściana
Szer. skrzydła do: 800 mm
Gr. tafli szklanej: 6-8-10 mm
Nośność max.: 44 kg
Materiał: zamak chromowany, polerowany

Nr art.	Kierunek	JM	
102 204 666	lewy	szt.	159,⁸⁴ PLN
102 204 667	prawy	szt.	

ZAWIAS DO KABIN PRYSZNICOWYCH 8411N
HS 180° SZKŁO-SZKŁO




Wykonanie: 180° szkło-szkło
Szer. skrzydła do: 800 mm
Gr. tafli szklanej: 6-8-10 mm
Nośność max.: 44 kg
Materiał: zamak chromowany polerowany

Nr art.	Kierunek	JM	
102 204 668	lewy	szt.	216,⁰⁰ PLN

ZAWIAS DO KABIN PRYSZNICOWYCH 8500N,
KĄT 90°, SZKŁO-ŚCIANA Z CENTRALNĄ
PŁYTKĄ MONTAŻOWĄ, Z BLOKADĄ

- zawias nie posiada sprężyn
- wykonany z mosiądzu, bez widocznych śrub
- punktowa regulacja zawsze na poziomie 0°
- testowany na 50 000 cykli
- konstrukcja i mechanizm są zarejestrowane i opatentowane




Wykonanie: 90° szkło-ściana z centralną płytką
montażową, z blokadą otwarcia
Szer. skrzydła do: 1000 mm
Gr. tafli szklanej: 6-8-10 mm
Nośność max.: 50 kg
Materiał: mosiądz chromowany, polerowany

Nr art.	Kierunek	JM	
102 204 688	uniwersalny	szt.	263,⁰⁴ PLN

ZAWIAS DO KABIN PRYSZNICOWYCH 8505N,
KĄT 180°, SZKŁO-SZKŁO, Z BLOKADĄ

- zawias nie posiada sprężyn
- wykonany z mosiądzu, bez widocznych śrub
- punktowa regulacja zawsze na poziomie 0°
- testowany na 50 000 cykli
- konstrukcja i mechanizm są zarejestrowane i opatentowane



Wykonanie: 180° szkło-szkło z blokadą otwarcia 90°
Szer. skrzydła do: 1000 mm
Gr. tafli szklanej: 6-8-10 mm
Nośność max.: 50 kg
Materiał: mosiądz chromowany, polerowany

Nr art.	Kierunek	JM	
102 204 690	uniwersalny	szt.	315,⁸⁴ PLN

ZAWIAS DO KABIN PRYSZNICOWYCH 8501N, POLIMEROWY, KĄT 90°, SZKŁO-ŚCIANA Z JEDNOSTRONNĄ PŁYTKĄ MONTAŻOWĄ, Z BLOKADĄ

- zawias nie posiada sprężyn
- wykonany z mosiądzu, bez widocznych śrub
- punktowa regulacja zawsze na poziomie 0°
- testowany na 50 000 cykli
- konstrukcja i mechanizm są zarejestrowane i opatentowane

Wykonanie: 90° szkło-ściana z jednostronną płytką montażową, z blokadą otwarcia
 Szer. skrzydła do: 1000 mm
 Gr. tafli szklanej: 6-8-10 mm
 Nośność max.: 50 kg
 Materiał: mosiądz chromowany, polerowany




Nr art.	Kierunek	JM
102 204 689 ●●	uniwersalny	szt.

243,⁸⁴ PLN

ZAWIAS HYDRAULICZNY DO KABIN PRYSZNICOWYCH 8010BTJC, KĄT 90°, SZKŁO-ŚCIANA

Zawiasy olejowo-hydrauliczne przeznaczone są do stosowania w wilgotnym środowisku, takim jak prysznic, sauna czy łaźnia turecka. Wyposażone we wszystkie cechy charakterystyczne dla całej serii Biloba, okucia z nowej serii BTJC są wyposażone w trzpień ze stali nierdzewnej AISI 420 oraz uszczelki OR z Vitonu. Mogą być używane w temperaturach do 100°C.

Szer.skrzydła do: 1000 mm
 Gr. tafli szklanej: 6/13,52 mm
 Nośność max.: 100 kg
 Wykonanie: 90° szkło-ściana, z możliwością ustawienia punktu 0
 Materiał: aluminium w kolorze srebrnym



Nr art.	Kierunek	JM
102 204 693 ●●	uniwersalny	szt.

716,⁵⁰ PLN

ZAWIAS HYDRAULICZNY DO KABIN PRYSZNICOWYCH 8015BTJC, KĄT 180°, SZKŁO-SZKŁO

Zawiasy olejowo-hydrauliczne przeznaczone są do stosowania w wilgotnym środowisku, takim jak prysznic, sauna czy łaźnia turecka. Wyposażone we wszystkie cechy charakterystyczne dla całej serii Biloba, okucia z nowej serii BTJC są wyposażone w trzpień ze stali nierdzewnej AISI 420 oraz uszczelki OR z Vitonu. Mogą być używane w temperaturach do 100°C.

Szer. skrzydła do: 800 mm
 Gr. tafli szklanej: 8/13,52 mm
 Nośność max.: 80 kg
 Wykonanie: 180° szkło-ściana, z możliwością ustawienia punktu 0
 Materiał: aluminium w kolorze srebrnym



Nr art.	Kierunek	JM
102 204 695 ●●	uniwersalny	szt.

912,⁰⁰ PLN

ZAŚLEPKI DO ZAWIASU KABIN PRYSZNICOWYCH 8015BTJC

Powierzchnia: stal nierdzewna



Nr art. **102 204 696** ●● aluminium JM pr **172,³²** PLN

ZAŚLEPKI DO ZAWIASU KABIN PRYSZNICOWYCH 8010BTJC31

Powierzchnia: stal nierdzewna



Nr art. **102 204 694** ●● aluminium JM pr **156,⁴⁸** PLN

ŁĄCZNIK NAROŻNY 485E13 90° SZKŁO-SZKŁO

Wykonanie: 90° szkło-ściana
Szer. skrzydła do: 900 mm
Gr. tafli szklanej: 6-8-10 mm
Nośność max.: 45 kg
Materiał: mosiądz chromowany, polerowany



Nr art. **102 204 663** ●● JM szt. **140,⁶⁴** PLN

ŁĄCZNIK NAROŻNY 485E53 90° SZKŁO-SZKŁO


Wykonanie: 90° szkło-szkło
Szer. skrzydła do: 900 mm
Gr. tafli szklanej: 6-8-10 mm
Nośność max.: 45 kg
Materiał: mosiądz chromowany, polerowany



Nr art. **102 204 664** ●● JM szt. **203,⁵²** PLN

GAŁKA DO KABIN PRYSZNICOWYCH

Gr. tafli szklanej: 6 - 12 mm
Wykonanie: 20 x 20 mm
Materiał: aluminium chromowane, polerowane



Nr art. **102 204 662** ●● JM pr **101,⁰⁰** PLN

GAŁKA DO KABIN PRYSZNICOWYCH

Gr. tafli szklanej: 6 - 12 mm
Wykonanie: 25 mm
Materiał: aluminium chromowane, polerowane



Nr art. **102 204 665** ●● JM pr **71,⁷⁵** PLN



ZAWIAS WKRĘCANY D13



Kształt główki:	główka ozdobna wysoka
Wykonanie:	z 3-stopniowymi bolcami gwintowanymi
Zawias \varnothing :	13 mm
Wysokość zawiasu:	136 mm
Rozstaw osi:	21,5 mm
Długość bolców:	35 mm
Grubość bolców:	7,65 mm
Nośność:	20 kg
Materiał:	stal

Nr art.	Powierzchnia	JM	
102 219 070 •	biała lakierowana	szt.	20,⁹⁰ PLN
102 211 966 •	niklowana	szt.	



ZAWIAS DRZWIOWY TECTUS TE 680 3D FD

- zawias wpuszczany
- do drzwi wejściowych z przylgą
- łatwy montaż
- do zastosowania jako prawy i lewy
- system uszczelniający




Szerokość łapy:	30 wzgl. 40,5 mm
Wysokość łapy:	250 mm
Nośność:	160 kg
Frez \varnothing :	20 mm
Kąt otwarcia:	180°
Materiał:	stal srebrna F1
Zakres regulacji:	boczna +/- 3mm, wysokości +/- 3 mm, docisku +/- 1 mm
Łożyskowanie:	łożysko ślizgowe niewymagające konserwacji

Nr art.	JM	
102 265 559 •	szt.	298,⁰⁰ PLN



ZAWIAS DRZWIOWY TECTUS TE 340 3D

- zawias wpuszczany
- do bezprzylgowych drzwi na ościeżnicy blokowej, skrzynkowej i stalowej (w przypadku stosowania na ościeżnicach skrzynkowych i stalowych wymagane jest zastosowanie odpowiedniego elementu mocującego)
- łatwy montaż
- do zastosowania jako prawy i lewy



Szerokość łapy:	28 mm
Wysokość łapy:	160 mm
Zakres regulacji:	boczna +/- 3mm, wysokości +/- 3 mm, docisku +/- 1 mm
Rodzaj felcu drzwiowego:	bezprzylgowe
Nośność:	80 kg
Frez \varnothing :	24 mm
Kąt otwarcia:	180°
Łożyskowanie:	łożysko ślizgowe niewymagające konserwacji

Nr art.	Materiał	JM	Cena PLN
102 264 227 •	stal mosiądzowana polerowana	szt.	269,00
102 209 487 •	stal biała RAL 9016	szt.	175,00

od **175,⁰⁰** PLN



KOMPLET OKUĆ UNIVERSAL MOTION NG33

Nowa generacja samoczynnie zamykającego się narożnego okucia

UNIVERSAL Motion NG33, o wyglądzie niemal identycznym i niewiele większym niż standardowe narożne okucie UNIVERSAL PT 10, stanowi idealne uzupełnienie w szklanej zabudowie całoszklanej UNIVERSAL, gdy drzwi mają zamykać się samoczynnie. Wyposażony w funkcję hydrauliczną, ten kompaktowy mechanizm oferuje ogromne korzyści.

Punkt obrotu: 65 mm

Zakres dostawy:

1x dolne okucie narożne Universal Motion NG33 w komplecie z blokadą 90°
1x górne okucie narożne PT 20
1x zawias PT 24
1x para uchwytów drzwiowych Justo Grip, długość 350 mm, średnica 25 mm (mocowanie: 2 otwory w szkłe ø 12 mm, rozstaw otworów 200 mm)

Grubość tafli szklanej: 10 - 12 mm
Szerokość skrzydła: max. 1000 mm
Waga skrzydła do: 80 kg



Nr art.	Materiał	JM
102 232 374	aluminium czarne matowe RAL 9005	szt.
102 232 373	stal nierdzewna	szt.

939,⁰⁰ PLN





RYGIEL DRZWIOWY, U-KORPUS Z DŹWIGNIĄ

Zakres dostawy: z blachą zaczepową

Głębokość: 17 mm
 Szerokość: 18 mm
 Przekrój poprzeczny rygla: \varnothing 7,5 mm
 Materiał: stal ocynkowana srebrna

Nr art.	Długość mm	Skok mm	JM	Cena PLN
102 268 369	200	14	szt.	53,36
102 268 372	300	14	szt.	56,96
102 268 374	400	15	szt.	60,32
102 268 376	600	16	szt.	74,53
102 268 377	800	16	szt.	84,39



od **53,36** PLN



USZCZELNIACZ DRZWIOWY SCHALL-EX L-15/30 WS



Automatyczny uszczelniacz drzwiowy do drzwi dźwiękoszczelnych, drzwi ogniodpornych zgodnych z normami ÖNORM B 3850 i DIN 4102 oraz do drzwi dymoszczelnych zgodnych z ÖNORM B 3851 i DIN 18095, z regulacją wysokości i kompensacją pochylecia.

- dotychczas nieosiągalne wartości izolacji akustycznej
- skok do 20 mm przy sprawdzonym wymiarze rowka 15 x 30 mm
- wytrzymały mechanizm wewnętrzny z równoległym zwolnieniem
- zatraskowe odblokowanie przesuwne w celu bezpiecznego uruchomienia
- beznarzędziowa regulacja uszczelnienia
- brak konieczności stosowania płyty dociskowej, szybszy montaż i lepszy wygląd

Wartość izolacji akustycznej:

52 dB przy szczelinie pod drzwiami 7 mm, 51 dB przy szczelinie pod drzwiami 15 mm

Rodzaj montażu: wpuszczany
 Przeciwożarowy: tak
 Uszczelnienie dymowe: tak
 Skok: 20 mm
 Szerokość: 14,8 mm
 Wysokość: 30 mm
 Uruchomienie: jednostronny
 Materiał: aluminium naturalne, profil uszczelniający silikonowy

Nr art.	Długość mm	Skracalny do mm	JM	Cena PLN
102 279 634	585	480	szt.	119,60
102 279 636	722	635	szt.	125,45
102 279 519	772	635	szt.	125,45
102 279 637	822	635	szt.	125,45
102 279 502	833	635	szt.	125,45
102 279 638	872	760	szt.	128,37
102 279 639	922	760	szt.	128,37
102 279 503	958	760	szt.	128,37
102 279 520	972	885	szt.	131,30
102 279 649	1022	885	szt.	131,30
102 279 521	1085	885	szt.	131,30
102 279 667	1210	1010	szt.	133,25
102 279 522	1335	1135	szt.	174,85




od **119,60** PLN

ROLETA OCHRONNA NR-32 UNISAFE

Zastosowanie:

do szczeliny między drzwiami, a ościeżnicą po stronie przeciwnej do zawiasów

- ochrona palców przed przytrzaśnięciem
- samoczynnie rozwijająca się roleta ochrona
- system szybkiego montażu i demontażu KLICKsystem
- możliwość zastosowanie w drzwiach w obiektach użyteczności publicznej
- nie wymaga konserwacji, łatwy demontaż w przypadku konieczności czyszczenia
- innowacyjny Design
- żywotność sprawdzona w teście 1 000 000 cykli
- możliwość zastosowania w drzwiach przeciwpożarowych i dymoszczelnych
- możliwość dopasowania do okuć antypanicznych
- brak możliwości skracania

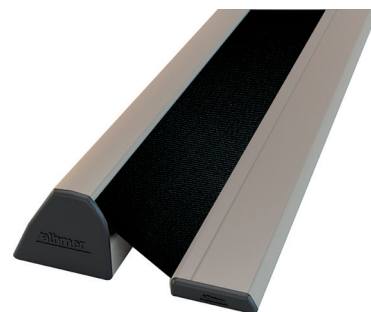



Wykonanie: włókno sztuczne czarne
Materiał: aluminium

Nr art.	Długość mm	Powierzchnia	JM	Cena PLN
102 279 523 •	1925	srebrna	szt.	537,60
102 279 524 •	2000	antracytowa	szt.	574,20


od **537,⁶⁰** PLN

athmer
OGRANICZNIK OTWIERANIA DRZWI PORTI DO DRZWI SZKLANYCH
Dane techniczne:

- szyna prowadząca jest klejona na skrzydle drzwi szklanych
- szczególnie cienka dźwignia o grubości 2 mm
- szyna prowadząca 17 x 12,2 mm
- górna szczelina ościeżnicy 4 - 10 mm
- sprawdzona trwałość działania zgodnie z normą DIN EN 13126-5, klasa 4
- max. kąt otwarcia 120°
- odpowiedni do drzwi ze szkła hartowanego ESG o grubości 8/10/12 mm
- dla 10 mm szkła hartowanego (ESG) zaleca się użycie zawiasów Office z regulowanym mocowaniem zawiasu
- nie jest zalecane stosowanie na szklanych drzwiach piaskowanych

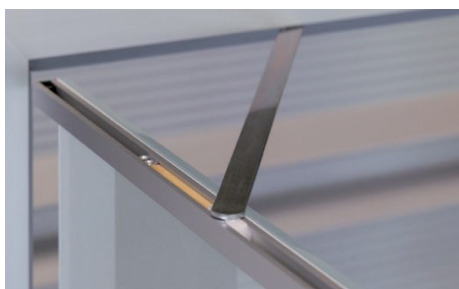

do ościeżnic metalowych



do ościeżnic drewnianych

Kolor: srebrny

Nr art.	Zastosowanie	Szer. skrzydła mm	Waga skrzydła do kg	JM	Cena PLN
102 279 542 •	ościeżnica metalowa	709 - 959	50	szt.	352,42
102 279 543 •	ościeżnica drewniana	709 - 959	50	szt.	383,88

 od **352,⁴²** PLN

athmer
OGRANICZNIK OTWIERANIA DRZWI PORTI DO DRZWI DREWNIANYCH
Dane techniczne:

- szczególnie cienka dźwignia o grubości 2 mm
- szyna prowadząca 15,8 x 12 mm
- górna szczelina ościeżnicy 4 - 10 mm
- sprawdzona trwałość działania zgodnie z normą DIN EN 13126-5, klasa 4
- max. kąt otwarcia 120°
- przy wyborze zawiasu należy uwzględnić zalecane obciążenie dla ogranicznika otwarcia



do ościeżnic metalowych



do ościeżnic drewnianych

Kolor: srebrny

Nr art.	Zastosowanie	Szer. skrzydła mm	Waga skrzydła do kg	JM	Cena PLN
102 279 538 •	ościeżnica metalowa/drewniana	720 - 1110	30	szt.	248,00
102 279 541 •	ościeżnica drewniana	610 - 719	65	szt.	317,77
102 279 540 •	ościeżnica drewniana	720 - 1110	65	szt.	317,77

 od **248,⁰⁰** PLN

ZAMEK Z MAGNETYCZNĄ ZAPADKĄ (WEDŁUG DIN) KFV 116 1/2

- brak konieczności stosowania zaczepów zapadkowych
- atrakcyjny wygląd
- krótki czas montażu
- brak wystających elementów w pozycji otwartej
- nowoczesny design
- zwolnienie zapadki przez pole magnetyczne
- ciche zamykanie drzwi
- wyeliminowanie uderzania zapadki o ramę, co zapobiega uszkodzeniom
- brak zużycia mechanicznego
- niewymagający konserwacji i łatwo naprawialny
- brak konieczności dodatkowego smarowania



Wykonanie blachy czołowej: zaokrąglona
 Grubość skrzynki: 15,5 mm
 Wysokość skrzynki: 163 mm
 Szerokość skrzynki: 85,5 mm
 Dormas: 55 mm


od **114,72** PLN

Nr art.	Rodzaj zamknięcia	Rozstaw mm	Orzech mm	Materiał blachy czołowej	Wymiar czoła mm	JM	Cena PLN
102 270 000	BB	72	8	stal nierdzewna	235 x 18 x 3	szt.	127,20
102 270 001	PZW, z funkcją cofania zapadki	72	8	stal nierdzewna	235 x 18 x 3	szt.	114,72
102 270 002	WC	78	8 (orzech - WC 8)	stal nierdzewna	235 x 18 x 3	szt.	114,72
102 270 454	BB	72	8	stal nierdzewna czarna	235 x 20 x 3	szt.	202,56
102 270 455	PZW, z funkcją cofania zapadki	72	8	stal nierdzewna czarna	235 x 20 x 3	szt.	194,88
102 270 456	WC	78	8 (orzech - WC 8)	stal nierdzewna czarna	235 x 20 x 3	szt.	194,88

BLACHA ZAMYKAJĄCA DO ZAMKA Z MAGNETYCZNĄ ZAPADKĄ 116-245-18HR/41

- obracalne podkładki magnetycznej zapadki
- możliwość regulacji docisku
- zintegrowany magnes
- automatyczna regulacja w przypadku opadania drzwi

Materiał: stal nierdzewna
 Promień: 9 mm
 Wysokość: 245 mm

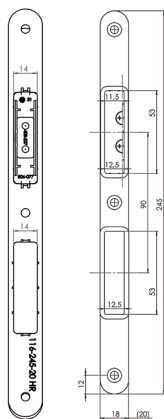


Nr art.	Szer. mm	Gł. mm	JM	Cena PLN
102 270 003	18	3	szt.	46,03 PLN

BLACHA ZAMYKAJĄCA DO ZAMKA Z MAGNETYCZNĄ ZAPADKĄ 116-200-20HR/4S

- obracalne podkładki magnetycznej zapadki
- możliwość regulacji docisku
- zintegrowany magnes
- automatyczna regulacja w przypadku opadania drzwi

Materiał: stal nierdzewna czarna
 Promień: 9 mm
 Wysokość: 200 mm

Nr art.	Szer. mm	Gł. mm	JM	Cena PLN
102 270 457	20	3	szt.	110,40 PLN


DEVENTER
DAS DICHTPROFIL.
**USZCZELKA DO DRZWI ZEWNĘTRZNYCH
DS 112A**


wysokość wrębu 12 mm
szerokość rowka 4 - 5 mm
luz przy zawiasie 5 mm

Opakowanie: rolka 25 m

849,⁰⁰ PLN*

Nr art.	Kolor	JM
102 205 200	silikon beżowy	mb
102 205 205	silikon biały	mb
102 205 201	silikon brązowy	mb
102 205 204	silikon czarny	mb
102 205 202	silikon grafitowo-szary	mb
102 205 203	silikon rustykalny brąz	mb
102 205 206	silikon szary cynk	mb


DEVENTER
DAS DICHTPROFIL.
**USZCZELKA DO DRZWI ZEWNĘTRZNYCH
DS 155A**


wysokość wrębu 15 mm
szerokość rowka 4 - 5 mm
luz przy zawiasie 5 mm

Opakowanie: rolka 25 m

934,⁷² PLN*

Nr art.	Kolor	JM
102 205 207	silikon beżowy	mb
102 205 212	silikon biały	mb
102 205 208	silikon brązowy	mb
102 205 211	silikon czarny	mb
102 205 209	silikon grafitowo-szary	mb
102 205 210	silikon rustykalny brąz	mb
102 205 213	silikon szary cynk	mb


DEVENTER
DAS DICHTPROFIL.
**USZCZELKA DO DRZWI ZEWNĘTRZNYCH
DS 185A**


wysokość wrębu 18 mm
szerokość rowka 4 - 5 mm
luz przy zawiasie 5 mm

Opakowanie: rolka 25 m

1.075,⁰⁰ PLN*

Nr art.	Kolor	JM
102 205 214	silikon beżowy	mb
102 205 219	silikon biały	mb
102 205 215	silikon brązowy	mb
102 205 218	silikon czarny	mb
102 205 216	silikon grafitowo-szary	mb
102 205 217	silikon rustykalny brąz	mb
102 205 220	silikon szary cynk	mb

PRIMO
**USZCZELKI DO DRZWI WEWNĘTRZNYCH
EV 5990**


wysokość wrębu 12 mm
do drzwi bezprzylgowych

Opakowanie: rolka 25 m

274,⁸⁹ PLN*

Nr art.	Kolor	JM
102 220 691	tworzywo sztuczne beżowe	mb
102 220 689	tworzywo sztuczne białe	mb
102 220 690	tworzywo sztuczne brązowe	mb

* Cena za 100 mb



ZESTAW OKUĆ Z SZYNĄ BIEŻNĄ

- prosty w montażu zestaw okuć
- z wysokiej jakości stali nierdzewnej
- zastosowanie do drzwi drewnianych lub metalowych
- włącznie z zestawem do montażu na ścianie drewnianej lub betonowej

Zakres dostawy:

1x szyna bieżna
1x prowadnik podłogowy
2x wózek
2x stoper
2x amortyzator/zabezpieczenie wypięcia
5x tuleja dystansowa ścienna
z wkrętami i akcesoriami mocującymi



Szer. skrzydła do: 1000 mm
Rodzaj montażu: do ściany
Dystans: do elementu dystansowego 34 mm
Max. waga skrzydła: 100 kg
Materiał: stal czarna matowa RAL 9005

Nr art.	Dł. szyny bieżnej mm	Gr. drzwi mm	JM
102 202 825 •	2000	35-45	kpl

345,00 PLN



ZESTAW OKUĆ GT-L 50 MONTAŻ ŚCIENNY

Mocowanie zaciskowe. Z szyną bieżną, blendą, dwustronnym systemem cichego domyknięcia oraz uchwytem muszlowym.

Wskazówka:


Stosunek wysokości do szerokości skrzydła 2,5:1 nie może zostać przekroczony.

Zakres dostawy:

1x szyna bieżna
1x blenda
1x prowadnik podłogowy SmartGuide G, bezluzowy
4x adapter do blend
2x wózek
2x amortyzator cichego domyknika
2x zaślepka lewa/prawa
2x zaślepka
1x para uchwytów muszlowych (otwór w szkłe 50 mm)

Dł. szyny bieżnej: 2000 mm
Szer. skrzydła do: 1000 mm
Max. waga skrzydła: 50 kg
Zakres zastosowania: drewno/szkło
Zastosowanie: ESG
Grubość tafli szklanej: 8/10 mm

Nr art.	Materiał	JM	Cena PLN
102 287 726 •	aluminium srebrne anodowane	kpl	627,00
102 288 085 •	aluminium czarne matowe	kpl	783,60

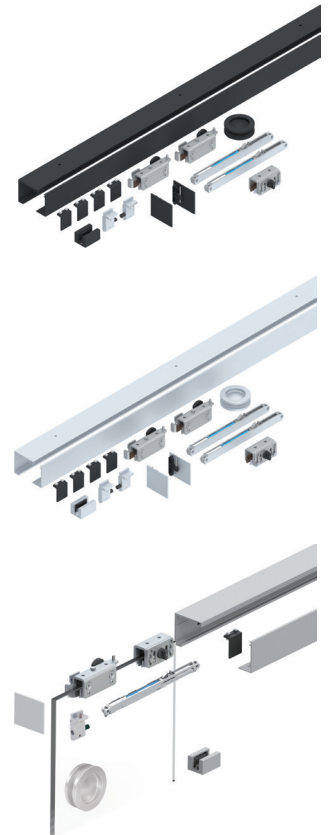

od **627,00** PLN

solido

SOLIDO 100 ZESTAW OKUĆ DO DREWNA

Zalety produktu:

- skuteczne uszczelnienie przed hałasem, dymem, przeciągiem i nieprzyjemnymi zapachami
- zapobiega trzaskaniu drzwi pod wpływem podciśnienia lub ciśnienia
- możliwość montażu na powierzchni skrzydła drzwiowego, niezależnie od grubości drzwi
- niskie siły otwierania, dzięki optymalnie dobranym profilom magnetycznym
- wewnętrzne testy trwałości zgodnie z normą DIN EN 1527, klasa 6 (ponad 200 000 cykli)

Wskazówka:

Zestawy o stałych długościach. Poziome uszczelki drzwiowe nie mogą być skracane. Uszczelki pionowe można dopasować na wysokość. Amortyzacja domykania *SmartStop* możliwa tylko jednostronnie, po stronie otwierania drzwi.

Zakres dostawy:

- 2x wózek
- 2x stalowy profil nośny ME
- 1x amortyzacja domykania
- 1x odbojnik
- 1x szyna bieżna
- 1x profil dystansowy 9 mm
- 2x profil dystansowy 15 mm
- 1x blenda
- 2x zaśleпка
- 1x zestaw uszczelniający

Max. waga skrzydła: 100 kg

Zakres zastosowania: drewno

Materiał szyny bieżnej: aluminium srebrne anodowane



Nr art.	Dł. szyny bieżnej mm	Szer. skrzydła mm	Wys. skrzydła do mm	JM	Cena PLN
102 246 819 ●●	1600	720	2500	kpl	2.847,42
102 246 820 ●●	1800	820	2500	kpl	3.009,42
102 246 822 ●●	2000	920	2500	kpl	3.086,64
102 246 823 ●●	2200	1020	2500	kpl	3.162,78
102 246 828 ●●	1600	720	3000	kpl	2.980,80
102 246 829 ●●	1800	820	3000	kpl	3.143,34
102 246 830 ●●	2000	920	3000	kpl	3.220,02
102 246 832 ●●	2200	1020	3000	kpl	3.296,70

od **2.847,⁴²** PLN



KOMPLET KLAMEK CHIA NA ROZECIE

- Materiał: stal nierdzewna
- Powierzchnia: czarna matowa
- Trzpień: 8 luzem z redukcją na 8,5 mm
- Rozeta: 53 x 53 x 8,5 mm
- Krzywka wspornika: ø 7 mm
- Mocowanie: śruby M4
- Wykonanie: stały obrotowy ze sprężyną powrotną



Nr art.	Otwór	Grubość drzwi mm	JM	Cena PLN
102 253 095 ●	BB	38 - 45	kpl	108,20
102 253 096 ●	PZ	38 - 45	kpl	108,20
102 253 097 ●	WC	38 - 45	kpl	140,36

od **108,²⁰** PLN



KOMPLET KLAMEK GEHRUNG NA PŁASKIEJ ROZECIE



Materiał: stal nierdzewna
 Powierzchnia: czarna matowa
 Wykonanie: ze sprężyną podtrzymującą
 Wykonanie 2: bez funkcji blokady
 Rozeta: \varnothing 51,5 x 4 mm
 Krzywka wspornika: \varnothing 7 x 12 mm
 Trzpień: 8 luzem z redukcją na 8,5 mm
 Mocowanie: śruby M4

Nr art. Gr. drzwi mm JM **101,84** PLN
 102 253 062 • 38 - 45 kpl



KOMPLET KLAMEK SQUARE NA PŁASKIEJ ROZECIE



Materiał: stal nierdzewna
 Powierzchnia: czarna matowa
 Wykonanie: ze sprężyną podtrzymującą
 Wykonanie 2: bez funkcji blokady
 Rozeta: 51,5 x 51,5 x 4 mm
 Krzywka wspornika: \varnothing 7 x 12 mm
 Trzpień: 8 luzem z redukcją na 8,5 mm
 Mocowanie: śruby M4

Nr art. Gr. drzwi mm JM **183,58** PLN
 102 253 067 • 38 - 45 kpl



KOMPLET KLAMEK SQUARE SMART LOOK NA PŁASKIEJ ROZECIE

- Po stronie ryglowania klamki znajduje się suwak, który przełącza zewnętrzną klamkę w tryb swobodny. Oznacza to, że chociaż klamka zewnętrzna może być naciskana, nie otworzy zamka
- Aby odblokować drzwi od wewnątrz, wystarczy nacisnąć klamkę, co spowoduje wciągnięcie rygla zamka. W ten sposób zewnętrzna klamka ponownie zyskuje funkcję, a drzwi można otworzyć. Taki mechanizm zapobiega przypadkowemu zatrzaśnięciu się w pomieszczeniu.
- Jeśli jednak trzeba otworzyć drzwi od zewnątrz, można to zrobić za pomocą wbudowanego awaryjnego mechanizmu odblokowującego.



Zakres dostawy:

w komplecie z kluczem imbusowym do awaryjnego odblokowania

Materiał: stal nierdzewna
 Powierzchnia: czarna matowa
 Wykonanie: z systemem zamknięcia (wskaźnik zielony/czerwony)
 Wykonanie 2: ze sprężyną podtrzymującą
 Rozeta: 51,5 x 51,5 x 4 mm
 Krzywka wspornika: \varnothing 7 x 12 mm
 Trzpień: 8 luzem z redukcją na 8,5 mm
 Mocowanie: śruby M4

Nr art.	Grubość drzwi mm	JM	Cena PLN
102 252 917 •	38 - 45	kpl	286,76
102 252 908 ••	50 - 57	kpl	302,84

od **286,76** PLN



KOMPLET KLAMEK GEHRUNG SMART LOOK NA PŁASKIEJ ROZECIE



- Po stronie ryglowania klamki znajduje się suwak, który przełącza zewnętrzną klamkę w tryb swobodny. Oznacza to, że chociaż klamka zewnętrzna może być naciskana, nie otworzy zamka.
- Aby odblokować drzwi od wewnątrz, wystarczy nacisnąć klamkę, co spowoduje wciągnięcie rygla zamka. W ten sposób zewnętrzna klamka ponownie zyskuje funkcję, a drzwi można otworzyć. Taki mechanizm zapobiega przypadkowemu zatrzaśnięciu się w pomieszczeniu.
- Jeśli jednak trzeba otworzyć drzwi od zewnątrz, można to zrobić za pomocą wbudowanego awaryjnego mechanizmu odblokowującego.

Zakres dostawy:

w komplecie z kluczem imbusowym do awaryjnego odblokowania

Materiał: stal nierdzewna
 Powierzchnia: czarna matowa
 Wykonanie: z systemem zamknięcia (wskaźnik zielony/czerwony)
 Wykonanie 2: ze sprężyną podtrzymującą
 Rozeta: $\varnothing 51,5 \times 4$ mm
 Krzywka wspornika: $\varnothing 7 \times 12$ mm
 Trzpień: 8 luzem z redukcją na 8,5 mm
 Mocowanie: śruby M4




Nr art.	Grubość drzwi mm	JM	Cena PLN
102 252 914 ●●●	38 - 45	kpl	211,05
102 252 905 ●●●	50 - 57	kpl	225,79

od **211,05** PLN



KOMPLET KLAMEK ZADAR NA ROZECIE

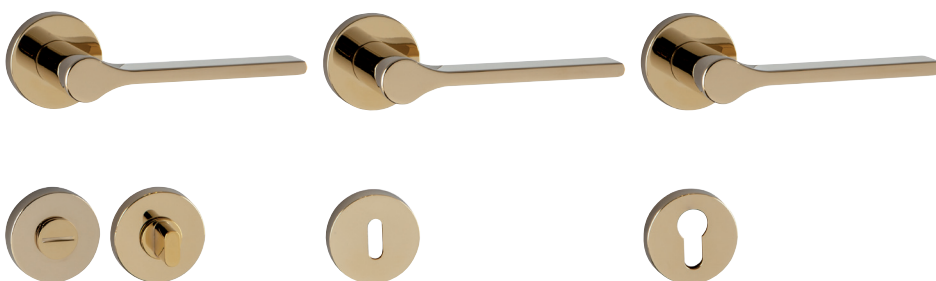

Materiał: zamak
 Powierzchnia: w kolorze miedzi, powłoka PVD
 Wykonanie: stały obrotowy ze sprężyną powrotną
 Rozeta: $\varnothing 52 \times 10$ mm
 Grubość drzwi: 38 - 45 mm
 Mocowanie: 4 śruby z gwintem M5 x 40 mm

Nr art.	Otwór	Trzpień mm	JM	Cena PLN
102 204 428 ●●●	BB	8 luzem z redukcją na 8,5	kpl	160,22
102 204 429 ●●●	PZ	8 luzem z redukcją na 8,5	kpl	160,22
102 204 430 ●●●	WC	8 luzem z redukcją na 8,5 / trzpień blokujący 6 z redukcją na 7, 8 i 8,5	kpl	178,10

od **160,22** PLN



KOMPLET KLAMEK GEHRUNG NA PŁASKIEJ ROZECIE



Materiał: stal nierdzewna
 Powierzchnia: matowa
 Wykonanie: ze sprężyną podtrzymującą
 Wykonanie 2: bez funkcji blokady
 Klasa według EN1906: brak
 Rozeta: \varnothing 51,5 x 4 mm
 Krzywka wspornika: \varnothing 7 x 12 mm
 Trzpień: 8 luzem z redukcją na 8,5 mm
 Mocowanie: śruby M4

Nr art. Gr. drzwi mm JM **83,⁷⁵ PLN**
 102 253 061 • 38 - 45 kpl



KOMPLET KLAMEK SQUARE NA PŁASKIEJ ROZECIE



Materiał: stal nierdzewna
 Powierzchnia: matowa
 Wykonanie: ze sprężyną podtrzymującą
 Wykonanie 2: bez funkcji blokady
 Klasa według EN1906: brak
 Rozeta: 51,5 x 51,5 x 4 mm
 Krzywka wspornika: \varnothing 7 x 12 mm
 Trzpień: 8 luzem z redukcją na 8,5 mm
 Mocowanie: śruby M4

Nr art. Gr.drzwi mm JM **136,³⁴ PLN**
 102 253 066 • 38 - 45 kpl



KOMPLET KLAMEK GEHRUNG SMART LOOK NA PŁASKIEJ ROZECIE

- Po stronie ryglowania klamki znajduje się suwak, który przełącza zewnętrzną klamkę w tryb swobodny. Oznacza to, że chociaż klamka zewnętrzna może być naciskana, nie otworzy zamka.
- Aby odblokować drzwi od wewnątrz, wystarczy nacisnąć klamkę, co spowoduje wciągnięcie rygla zamka. W ten sposób zewnętrzna klamka ponownie zyskuje funkcję, a drzwi można otworzyć. Taki mechanizm zapobiega przypadkowemu zatrzasknięciu się w pomieszczeniu.
- Jeśli jednak trzeba otworzyć drzwi od zewnątrz, można to zrobić za pomocą wbudowanego awaryjnego mechanizmu odblokowującego.



Zakres dostawy:

w komplecie z kluczem sześciokątnym do awaryjnego odblokowania

Materiał: stal nierdzewna
 Powierzchnia: matowa
 Wykonanie: z systemem zamknięcia (wskaźnik zielony/czerwony)
 Wykonanie 2: ze sprężyną podtrzymującą
 Klasa według EN1906: brak
 Rozeta: \varnothing 51,5 x 4 mm
 Krzywka wspornika: \varnothing 7 x 12 mm
 Trzpień: 8 luzem z redukcją na 8,5 mm
 Mocowanie: śruby M4

Nr art. Grubość drzwi mm JM Cena PLN
 102 252 913 •• 38 - 45 kpl 191,62
 102 252 902 •• 50 - 57 kpl 207,03

od **191,⁶² PLN**



KOMPLET KLAMEK SQUARE SMART LOOK NA PŁASKIEJ ROZECIE



- po stronie ryglowania klamki znajduje się suwak, który przełącza zewnętrzną klamkę w tryb swobodny; oznacza to, że chociaż klamka zewnętrzna może być naciskana, nie otworzy zamka
- aby odblokować drzwi od wewnątrz, wystarczy nacisnąć klamkę, co spowoduje wciągnięcie rygla zamka w ten sposób zewnętrzna klamka ponownie zyskuje funkcję, a drzwi można otworzyć taki mechanizm zapobiega przypadkowemu zatrzaśnięciu się w pomieszczeniu
- jeśli jednak trzeba otworzyć drzwi od zewnątrz, można to zrobić za pomocą wbudowanego awaryjnego mechanizmu odblokowującego



Materiał: stal nierdzewna
 Powierzchnia: matowa
 Wykonanie: z systemem zamknięcia (wskaźnik zielony/czerwony)
 Wykonanie 2: ze sprężyną podtrzymującą
 Klasa według EN1906: brak
 Rozeta: 51,5 x 51,5 x 4 mm
 Krzywka wspornika: ø 7 x 12 mm
 Trzpień: 8 luzem z redukcją na 8,5 mm
 Mocowanie: śruby M4

Nr art.	Gr. drzwi mm	JM	Cena PLN
102 252 916 ●●	38 - 45	kpl	263,98
102 252 906 ●●	50 - 57	kpl	279,39

od **263,98** PLN

KOMPLET KLAMEK TRIEST NA ROZECIE



Materiał: aluminium
 Klasa według EN1906: brak
 Trzpień: 8 stały z redukcją na 8,5 mm
 Rozeta: ø 50 mm
 Mocowanie: śruby z tulejkami M4
 Wykonanie: klamka i rozeta niezespalone

Nr art.	Otwór	Gr. drzwi mm	Powierzchnia	JM	Cena PLN
102 204 419 ●	BB	38 - 42	srebrna anodowana	kpl	37,73
102 204 420 ●	PZ	38 - 42	srebrna anodowana	kpl	37,73
102 204 421 ●	WC	38 - 42	srebrna anodowana	kpl	47,11

od **37,73** PLN



KLAMKA OKIENNA GEHRUNG

- niewidoczne mocowanie

Długość: 130 mm
 Wysokość: 70 mm
 Rozeta: 31 x 62 x 10 mm
 Krzywka wspornika: \varnothing 10/12 mm
 Pozycjonowanie: 90°
 Zamknięcie: brak
 Materiał: stal nierdzewna

360°



Nr art.	Powierzchnia	Trzpień mm	Mocowanie	JM	Cena PLN
102 253 016 •	czarna matowa	7 x 42	2 wkręty z gwintem M5 x 40 mm	szt.	30,35
102 239 594 •	matowa	7 x 35	2 wkręty z gwintem M5 x 40 mm	szt.	22,81
102 239 592 •	matowa	7 x 42	2 śruby M5 należy zamówić osobno	szt.	25,56
102 239 595 •	matowa	7 x 37	2 wkręty z gwintem M5 x 40 mm	szt.	25,56

od **22,81** PLN



KOMPLET UCHWYTÓW MUSZLOWYCH 4921, Z ZAMKIEM WC




Wykonanie: ukryte mocowanie, z zamkiem
 Rodzaj montażu: trzpień teleskopowy, śruby uniwersalne, uchwyt czołowy na silikon lub klej WC
 Otwór:
 Wymiar zewnętrzny: 55 x 55 x 2 mm
 Wpust: \varnothing 48 x 10 mm
 Grubość drzwi: 38 - 48 mm
 Materiał: aluminium

Nr art.	Powierzchnia	JM
102 289 276 •	czarna matowa	pr

69,00 PLN



KOMPLET UCHWYTÓW MUSZLOWYCH 4921

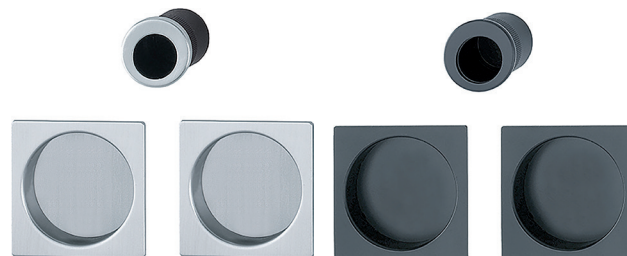

Wykonanie: ukryte mocowanie, bez zamka
 Rodzaj montażu: śruby uniwersalne, uchwyt czołowy na silikon lub klej
 Otwór:
 Wymiar zewnętrzny: 55 x 55 x 2 mm
 Wpust: \varnothing 48 x 10 mm
 Grubość drzwi: od 35 mm
 Materiał: aluminium

Nr art.	Powierzchnia	JM	Cena PLN
102 289 277 •	chromowana matowa	pr	46,14
102 289 275 •	czarna matowa	pr	31,79

od **31,79** PLN

WKRĘT DO KONSTRUKCJI DREWNIANYCH TORX , ŁEB STOŻKOWY, GWINT CZĘŚCIOWY, STAL, OCYNK BIAŁY



Wkręt „SPEED II” wyznacza nowe standardy w tworzeniu konstrukcji drewnianych. Dzięki niezawodnemu napędowi Torx, unikalnemu szpicowi S2 oraz specjalnej geometrii umożliwia szybsze i bardziej efektywne wkręcanie, jednocześnie redukując tendencję do pęknięcia drewna. Wkręt ten idealnie nadaje się do konstrukcji drewnianych. Nie jest wymagane wstępne wiercenie ani pogłębienie.

Dzięki swojej konstrukcji wkręt oferuje o 15° większy kąt zginania oraz znacznie mniejszy opór wkręcania.

To niezawodny wybór dla Twoich projektów.

Zalety produktu:

- **większa wydajność / większa szybkość – na tym wkręcie można polegać**
- zastosowanie: zabudowy z drewna, wykończenia wnętrz, stolarstwo, przemysł, produkcja okien i drzwi, itd.
- **łeb sześciokątny z nacięciami:** dla lepszego osadzenia i dokręcania
- **napęd Torx** z precyzyjnym dopasowaniem
- przy średnicy Ø 4 – 8 mm: wymagany tylko jeden wymienny bit
- przy średnicy Ø 6 – 10mm: wymagany tylko jeden wymienny bit
- **wycinacz** (od Ø 6 mm)- redukuje opór podczas wkręcania
- **szpic S2** zapewnia szybkie wkręcanie oraz minimalną tendencję do pęknięcia
- brak potrzeby wstępnego wiercenia lub pogłębienia
- Europejska Ocena Techniczna (ETA)

od **8,69** PLN*

Wskazówka:

Pasujący **bit: TX 25** jest zawarty w zakresie dostawy.

Nr art.	d1 mm	Dł. mm	l1 mm	lb mm	d2 max. mm	k max. mm	t mm	LR mm	Napęd	JM	Cena PLN
104 449 104	4.5	40	25	13.65	9	4.7	2.1	-	TX 25	szt.	8,69
104 449 105	4.5	45	30	13.65	9	4.7	2.1	-	TX 25	szt.	9,54
104 449 106	4.5	50	30	13.65	9	4.7	2.1	-	TX 25	szt.	10,42
104 449 107	4.5	60	35	13.65	9	4.7	2.1	-	TX 25	szt.	12,83
104 449 108	4.5	70	40	13.65	9	4.7	2.1	-	TX 25	szt.	14,56
104 449 109	4.5	80	50	13.65	9	4.7	2.1	-	TX 25	szt.	17,35
104 449 110	5	40	25	14.1	10	5.3	2.1	-	TX 25	szt.	10,49
104 449 111	5	45	25	14.1	10	5.3	2.1	-	TX 25	szt.	11,27
104 449 112	5	50	35	14.1	10	5.3	2.1	-	TX 25	szt.	12,06
104 449 113	5	60	35	14.1	10	5.3	2.1	-	TX 25	szt.	15,35
104 449 114	5	70	40	14.1	10	5.3	2.1	-	TX 25	szt.	16,90
104 449 115	5	80	50	14.1	10	5.3	2.1	-	TX 25	szt.	18,56
104 449 116	5	90	55	14.1	10	5.3	2.1	-	TX 25	szt.	23,58
104 449 117	5	100	60	14.1	10	5.3	2.1	-	TX 25	szt.	28,62
104 449 118	5	120	70	14.1	10	5.3	2.1	-	TX 25	szt.	43,16
104 449 119	6	50	35	18	13.2	6.9	3.2	12	TX 40	szt.	18,20
104 449 120	6	60	35	18	13.2	6.9	3.2	12	TX 40	szt.	20,72
104 449 121	6	70	40	18	13.2	6.9	3.2	12	TX 40	szt.	24,21
104 449 122	6	80	50	18	13.2	6.9	3.2	12	TX 40	szt.	26,64
104 449 123	6	90	50	18	13.2	6.9	3.2	12	TX 40	szt.	33,30
104 449 124	6	100	50	18	13.2	6.9	3.2	12	TX 40	szt.	35,46
104 449 125	6	110	50	18	13.2	6.9	3.2	12	TX 40	szt.	38,66
104 449 126	6	120	50	18	13.2	6.9	3.2	12	TX 40	szt.	43,02
104 449 127	6	130	50	18	13.2	6.9	3.2	12	TX 40	szt.	47,48
104 449 128	6	140	75	18	13.2	6.9	3.2	12	TX 40	szt.	52,43
104 449 129	6	150	75	18	13.2	6.9	3.2	12	TX 40	szt.	57,83
104 449 130	6	160	75	18	13.2	6.9	3.2	12	TX 40	szt.	64,13
104 449 131	6	180	75	18	13.2	6.9	3.2	12	TX 40	szt.	89,78
104 449 132	6	200	75	18	13.2	6.9	3.2	12	TX 40	szt.	97,65
104 449 133	6	220	75	18	13.2	6.9	3.2	12	TX 40	szt.	118,80
104 449 134	6	240	75	18	13.2	6.9	3.2	12	TX 40	szt.	136,80

* Cena za 100 szt.

WKRĘT DO KONSTRUKCJI DREWNIANYCH TORX Z ŁBEM PŁASKIM, GWINT CZĘŚCIOWY, STAL, OCYNK BIAŁY



Wkręt „SPEED II” wyznacza nowe standardy w tworzeniu konstrukcji drewnianych. Dzięki niezawodnemu napędowi Torx, unikalnemu szpicowi S2 oraz specjalnej geometrii umożliwia szybsze i bardziej efektywne wkręcanie, jednocześnie redukując tendencję do pęknięcia drewna. Wkręt ten idealnie nadaje się do konstrukcji drewnianych. Nie jest wymagane wstępne wiercenie ani pogłębianie.

Dzięki swojej konstrukcji wkręt oferuje o 15° większy kąt zginania oraz znacznie mniejszy opór wkręcania.

To niezawodny wybór dla Twoich projektów.

Zalety produktu:

- **większa wydajność / większa szybkość – na tym wkręcie można polegać**
- zastosowanie: zabudowy z drewna, wykończenia wnętrz, stolarstwo, przemysł, produkcja okien i drzwi, itd.
- **łeb płaski z nacięciami pod łbem**, umożliwiający lepsze wkręcanie i dokręcanie
- estetyczny efekt wkręcania dzięki specjalnej geometrii główki
- **napęd Torx** z precyzyjnym dopasowaniem
- przy średnicy \varnothing 6 – 10mm: wymagany tylko jeden wymienny bit
- **wycinacz** (od \varnothing 6 mm)- redukuje opór podczas wkręcania
- **szpic S2** zapewnia szybkie wkręcanie oraz minimalną tendencję do pęknięcia
- brak potrzeby wstępnego wiercenia lub pogłębiania
- Europejska Ocena Techniczna (ETA)

Wskazówka:

Pasujące **bity podwójne: TX 40/25 lub bit: TX 50** są zawarte w zakresie dostawy.

od **51,⁷⁵** PLN

Nr art.	d1 mm	Dł. mm	l1 mm	lb mm	d2 max. mm	t mm	LR mm	Napęd	JM	Cena PLN
104 449 182	6	120	50	19.8	16.76	3.2	12	TX 40	szt.	51,75
104 449 183	6	140	75	19.8	16.76	3.2	12	TX 40	szt.	61,43
104 449 184	6	160	75	19.8	16.76	3.2	12	TX 40	szt.	74,03
104 449 185	6	180	75	19.8	16.76	3.2	12	TX 40	szt.	97,88
104 449 186	6	200	75	19.8	16.76	3.2	12	TX 40	szt.	109,13
104 449 187	6	220	75	19.8	16.76	3.2	12	TX 40	szt.	129,15
104 449 188	8	80	50	22.9	19.8	3.9	12	TX 40	szt.	69,08
104 449 189	8	100	50	22.9	19.8	3.9	12	TX 40	szt.	77,85
104 449 190	8	120	80	22.9	19.8	3.9	12	TX 40	szt.	92,48
104 449 191	8	140	80	22.9	19.8	3.9	12	TX 40	szt.	105,30
104 449 192	8	160	80	22.9	19.8	3.9	12	TX 40	szt.	131,85
104 449 193	8	180	80	22.9	19.8	3.9	12	TX 40	szt.	158,85
104 449 194	8	200	100	22.9	19.8	3.9	12	TX 40	szt.	184,95
104 449 195	8	220	100	22.9	19.8	3.9	12	TX 40	szt.	218,70
104 449 196	8	240	100	22.9	19.8	3.9	12	TX 40	szt.	252,00
104 449 197	8	260	100	22.9	19.8	3.9	12	TX 40	szt.	297,00
104 449 198	8	280	100	22.9	19.8	3.9	12	TX 40	szt.	285,75
104 449 199	8	300	100	22.9	19.8	3.9	12	TX 40	szt.	342,90
104 449 200	8	320	100	22.9	19.8	3.9	12	TX 40	szt.	345,15
104 449 201	8	340	100	22.9	19.8	3.9	12	TX 40	szt.	425,70
104 449 202	8	360	100	22.9	19.8	3.9	12	TX 40	szt.	423,45
104 449 203	8	380	100	22.9	19.8	3.9	12	TX 40	szt.	457,20
104 449 204	8	400	100	22.9	19.8	3.9	12	TX 40	szt.	500,40
104 449 205	8	450	100	22.9	19.8	3.9	12	TX 40	szt.	763,65
104 449 206	8	500	100	22.9	19.8	3.9	12	TX 40	szt.	901,80

* Cena za 100 szt.

CELO

Fixings technology

KOŁEK UNIWERSALNY FX, NYLON

Kołek uniwersalny FX - idealny kołek z wysokimi wartościami obciążenia w różnych materiałach budowlanych.

Wypróbowany i przetestowany kołek FX jest jednym z najbardziej wszechstronnych kołków nylonowych, który osiąga najwyższe wartości mocowania w różnych podłożach dzięki 4-krotnemu rozszerzeniu. FX wyposażony jest w wypusty antyobrotowe, które zapobiegają obrotowi w otworze wiertniczym. Dodatkowo i dla większego komfortu instalacji posiada kołnierz, który zapobiega wsuwaniu się kołka do otworu.



Zalety produktu:

- szeroki zakres zastosowania
- 4-stronne rozszerzenie dla dużego obciążenia
- kołnierz zapobiega wpadaniu kołka do otworu
- wysokiej jakości nylon odporny na starzenie
- odporny na temperaturę od -40°C do +80°C
- pasuje do różnego rodzaju wkrętów takich jak: wkręty samogwintujące, wkręty do drewna, czy do płyt wiórowych itd.
- skuteczne wypusty przeciwobrotowe zapobiegają obrotowi w wywierconym otworze
- wyprodukowano w Niemczech

Odpowiedni dla materiałów:

beton, kamień naturalny, cegła pełna, bloczek wapienno-piaskowy, lekkie bloczki betonowe, blok gipsowy, cegła otworowa, cegła otworowa piaskowo-wapienna, lekki pustak betonowy, beton komórkowy, płyta kartonowo-gipsowa, płyta pilśniowa

od **7,11** PLN

Nr art.	d mm	Dł. mm	Śruby mm	Wiertło ø mm	Głębokość wiertła min. mm	Kolor	JM	Cena PLN
104 461 368	5	25	2,5 - 4	5	35	szary	szt.	7,11
104 461 369	6	30	3,5 - 5	6	40	szary	szt.	7,92
104 461 370	8	40	4,5 - 6	8	55	szary	szt.	14,79
104 461 371	10	50	6 - 8	10	70	szary	szt.	28,71
104 461 372	12	60	8 - 10	12	80	szary	szt.	43,38



WKK OPASKA KABLOWA - POLIAMID 6.6 NATURALNY

Zalety produktu:

- standardowe złączki kablowe - naturalne
- do zastosowań uniwersalnych
- odporny na temperaturę od -40 do +85 °C
- klasa odporności ogniowej: UL 94 V-2
- dopuszczenia: Reach, RoHS, CE

Nr art.	Grubość mm	Dł. mm	Kolor	Wskazówka mm	JM	Cena PLN
104 463 800	2,5	100	naturalny	max. średnica wiązki: 22	szt.	2,64
104 463 801	2,5	140	naturalny	max. średnica wiązki: 33	szt.	3,80
104 463 802	2,5	200	naturalny	max. średnica wiązki: 53	szt.	4,89
104 463 803	3,6	140	naturalny	max. średnica wiązki: 33	szt.	5,89
104 463 804	3,6	200	naturalny	max. średnica wiązki: 53	szt.	7,91
104 463 805	3,6	300	naturalny	max. średnica wiązki: 76	szt.	11,79
104 463 806	4,8	190	naturalny	max. średnica wiązki: 46	szt.	10,89
104 463 807	4,8	200	naturalny	max. średnica wiązki: 50	szt.	11,56
104 463 808	4,8	300	naturalny	max. średnica wiązki: 76	szt.	16,60
104 463 809	4,8	370	naturalny	max. średnica wiązki: 102	szt.	19,57
104 463 810	4,8	430	naturalny	max. średnica wiązki: 110	szt.	25,69
104 463 811	7,6	370	naturalny	max. średnica wiązki: 102	szt.	38,38
104 463 812	7,6	450	naturalny	max. średnica wiązki: 132	szt.	51,39
104 463 813	7,6	530	naturalny	max. średnica wiązki: 140	szt.	63,54
104 463 814	9	780	naturalny	max. średnica wiązki: 228	szt.	106,65

od **2,64** PLN



MAŁE OPAKOWANIE WKRETY DO PŁYT WIÓROWYCH SNK T-STAR PLUS GWINT PEŁNY, STAL, OCYNK CZARNY

Wkręty do płyt wiórowych z czarną powłoką.

Z T-STAR plus z czopem prowadzącym, szpicem 4CUT, główką MULTI, ostrzem falistym, spiek tworzywa sztucznego, powlekany.



Zalety produktu:

- do zastosowania przy produkcji mebli
- estetyczny wygląd przy ciemnych okuciach lub podczas renowacji mebli
- dobrze komponuje się z ciemnym lub antycznym drewnem
- Europejska Aprobata Techniczna ETA - 12/0114

Nr art.	d1 mm	Dł. mm	l1 mm	d2 max. mm	k max. mm	Napęd	JM	Cena PLN
104 403 776	3	16	14	6	2.1	TX 10	szt.	7,11
104 403 777	3	20	17	6	2.1	TX 10	szt.	7,71
104 403 778	3	25	21	6	2.1	TX 10	szt.	8,58
104 403 779	3	30	26	6	2.1	TX 10	szt.	10,56
104 403 780	3.5	16	13	7	2.1	TX 20	szt.	7,86
104 403 781	3.5	20	13	7	2.1	TX 20	szt.	8,88
104 403 782	3.5	30	25	7	2.1	TX 20	szt.	10,92
104 403 783	3.5	40	35	7	2.1	TX 20	szt.	14,94

od **7,11** PLN



ALUMINIOWY PŁASKOWNIK ANODOWANY E6/EV1

- hartowany na ciepło, tłoczony
- grubość podkładu 15 µm

Wskazówka:

Jednostka sprzedaży: 1 pręt do 6 metrów.

Na obu końcach widoczne są miejsca obróbki powierzchni (2-3 cm).



Długość: 6000 mm
Powierzchnia: anodowana E6/EV1
Materiał: aluminium

Nr art.	Szerokość mm	Grubość mm	Waga na metr kg	Stop	JM	Cena PLN
106 835 644	15	2	0,08	AlMgSi0,5	mb	6,92
106 835 645	20	2	0,11	AlMgSi0,5	mb	7,98
106 835 646	30	2	0,17	AlMgSi0,5	mb	8,90
106 835 647	30	3	0,25	AlMgSi0,5	mb	12,85
106 835 648	40	2	0,22	AlMgSi0,5	mb	14,50
106 835 650	40	3	0,32	AlMgSi0,5	mb	21,25
106 835 649	50	3	0,4	AlMgSi0,5	mb	18,05
106 835 870	50	2	0,27	AlMgSi0,5	mb	16,17
106 835 871	60	2	0,32	AlMgSi0,5	mb	16,22
106 835 872	60	3	0,49	AlMgSi0,5	mb	31,89

od **6,92** PLN



ODRDZEWIACZ Z MOS2

Do rozpuszczania rdzy i zapobiegania dalszemu rdzewieniu

Zalety produktu:

- przy dokręcaniu i luzowaniu śrub, zawiasów itp.
- zapobiega wnikaniu wody i dlatego ma również zastosowanie do styków elektrycznych
- w pojazdach samochodowych w przypadku usterek w systemie zapłonowym (przerywaczu)
- eliminuje odgłosy skrzypienia i piszczenia amortyzatorów, napędów łańcuchowych, zawieszania itp. w pojazdach samochodowych
- usuwa plamy smoły z powłok lakierniczych pojazdów samochodowych
- pielęgnuje i chroni chromowane elementy samochodów osobowych
- dodatek MoS2 zapewnia doskonałe smarowanie

Typ: SQ-620
Stołość temperatury: -20° do +200°C

Nr art.	Zawartość ml	JM
110 660 240 •	400	szt.



21,⁷⁷ PLN



GLAS-CLEAN 1L

Środek do czyszczenia szkła

Zalety produktu:

- czyści powierzchnie szklane
- usuwa plamy z tłuszczu
- usuwa zacieki
- nie pozostawia smug



Zawartość: 1 L

od **21,¹²** PLN

Nr art.	Wskazówka	JM	Cena PLN
110 640 303 •	bez głowicy rozpylającej	szt.	21,12
110 640 305 •	z głowicą rozpylającą	kpl	27,79



SPRAY DO ZAMKÓW SQ-470

Pielęgnacja i konserwacja mechanicznych wkładek ryglujących

Zalety produktu:

- konserwuje, czyści i smaruje podczas wykonywania jednej czynności
- wypiera wilgoć
- bardzo dobre działanie kapilarne



Kolor: transparentny

Nr art.	Zawartość ml	JM
110 661 210 •	150	szt.

11,⁹² PLN

**OGÓLNE WARUNKI - zawieranie wszelkich umów oraz dokonywanie innych czynności prawnych
Schachermayer Polska Sp. z o.o.**

Adres:
Schachermayer Polska Sp. z o.o
ul. Buki 3, 32-060 Kryspinów, Polska

Telefax: +48 (0)12 / 258 31 99
Email: info@schachermayer.pl
Online: www.schachermayer.pl/kontakt/all

1. Zawarcie umowy

Wszelkie informacje dotyczące towarów w tym ich cen podawane przez SCH nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. SCH zastrzega sobie prawo do zmian technicznych dostarczanych towarów. Każdorazowe zlecenie przez Klienta dostawy (złożenie zamówienia w formie ustnej, pisemnej lub za pośrednictwem Portalu oraz sklepu internetowego) stanowi przyjęcie przez SCH zamówienia Klienta dopiero po ówczesnym potwierdzeniu zamówienia lub przez zokazanie dostawy i stanowi jednocześnie uznanie przez Klienta należności wynikającej z wystawionej przez SCH faktury VAT z tytułu wykonania dostawy bez konieczności podpisywania faktury VAT przez Klienta. Dla ustalenia umownego zakresu dostawy i świadczenia miarodajna jest wyłącznie treść potwierdzenia zamówienia, a w razie jego braku, treść pokwitowania dostawy i faktury. Pomimo niezgodności dostawy z treścią zamówienia uznaje się, że Klient ją zaakceptował, chyba, że w terminie 4 dni od dostawy sprzeciwił się temu listem poleconym.

2. Ceny

SCH zastrzega sobie prawo do zmian cen wskutek ogólnych podwyżek cen i wynagrodzeń oraz zmian kursów walut, jak również warunków importowych i eksportowych. Z tego względu zamówienia realizowane są każdorazowo zgodnie z cenami, kursami, oraz warunkami importowymi i eksportowymi z dnia dostawy lub w przypadku metali także z dnia wpływu zamówienia.

3. Terminy dostaw

Dane dotyczące czasu dostawy podawane są w przybliżeniu i nie są wiążące. Obowiązek dostawy zawieszają się dopóki Klient pozostaje w zwłoce w zapłacie lub co do jakiegokolwiek innego zobowiązania wobec SCH. Obowiązek dostawy zawieszają się także dopóki dostawa nie jest możliwa wskutek okoliczności nie zawnionych wyłącznie przez SCH. SCH popada w zwłokę dopiero po przekroczeniu wyznaczonego pisemnie odpowiedniego dodatkowego terminu dostawy. Klient może odstąpić od umowy dopiero po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu dostawy, do której był zobowiązany SCH. Klientowi nie przysługują żadne roszczenia wobec SCH z tytułu szkody wynikającej z opóźnienia lub jego następstw.

4. Wysyłka

Wysyłka towaru do wskazanego przez Klienta miejsca przeznaczenia odbywa się na koszt i ryzyko odbiorcy. Nieodpłatna dostawa następuje od kwoty jednorazowego zamówienia w wysokości 2000 zł netto, z wyłączeniem towarów dłuższych niż 3 mb oraz których odbiór zgodnie z wyraźnym wskazaniem w informacjach, cennikach i katalogach SCH następuje z magazynu w Linzu lub z fabryki. Do jednorazowych zamówień do wysokości kwoty 2000 zł netto nalicza się opłatę za dostawę. Niezależnie od wartości jednorazowego zamówienia, po pisemnym zamówieniu Klienta, opłata za transport może zostać naliczana w formie ryczałtowej w ostatnim dniu roboczym miesiąca, za każdy miesiąc kalendarzowy na warunkach określonych przez SCH. Pisemne zamówienie usługi transportowej opłacanej ryczałtowo musi posiadać formę pisma i bezwzględnie zawierając dane Klienta, ilość dostaw w miesiącu oraz podpis osoby zgodnie z reprezentacją firmy wraz ze stemplem firmowym. Pismo należy przesłać w oryginale pocztą lub jako załącznik poczty elektronicznej. Rezygnacja z usługi transportowej opłacanej ryczałtowo może nastąpić jedynie w formie pisemnej ze skutkiem od kolejnego miesiąca kalendarzowego. Określenie dostawy jako nieodpłatnie do miejsca przeznaczenia oznacza wyłącznie: nieodpłatny transport do miejsca przeznaczenia, co nie obejmuje kosztów rozładunku i kosztów z tym związanych. Dodatkowe świadczenia wykonywane przez podmioty upoważnione przez SCH do czynności transportowych i serwisowych nie są częścią umowy sprzedaży. W przypadku specjalnych zamówień może być wymagana zaliczka. Pozostałości z dostaw zamówionych na podstawie zleceń ramowych dostarczane są przez SCH na koniec roku bez dodatkowych uzgodnień.

5. Rękojmia/odszkodowanie/odpowiedzialność za produkt

5.1 SCH zapewnia jedynie, że towar wykazuje jakość lub właściwość, jakie zwyczajowo posiadają towary tego rodzaju i jakich Klient może w rozsądny sposób oczekiwać, względnie,

że odpowiadają one próbce lub wzorowi przekazanym Klientowi. Wychodzące poza te ramy jakość lub właściwość towaru uznaje się za uzgodnione, jeśli wynikają z pisemnej umowy.

5.2 SCH odpowiada jedynie za wady istniejące już w chwili wydania towaru oraz których istnienie w chwili wydania zostało udowodnione przez Klienta.

5.3 Dostarczone towary należy bezzwłocznie zbadać w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju, a dające się stwierdzić wady wskazać szczegółowo w pokwitowaniu dostawy lub liście przewozowym, pod rygorem utraty wszelkich roszczeń w szczególności odszkodowawczych. Jeśli przy wydaniu nie jest możliwe natychmiastowe zbadanie towaru, okoliczność tę - pod rygorem utraty wszelkich roszczeń - należy wskazać w pokwitowaniu dostawy lub liście przewozowym oraz w ciągu 4 dni po dostarczeniu towaru pisemnie i szczegółowo zareklamować wszelkie wady dające się stwierdzić podczas późniejszego badania.

5.4 W przypadku, gdy dostarczony towar jest wadliwy lub gdy usterki wystąpią w okresie rękojmi, Klientowi przysługuje jedynie roszczenie o bezpłatną naprawę towaru lub wymianę na towar wolny od wad w odpowiednim terminie. Roszczenia z tytułu rękojmi wygasają każdorazowo wskutek używania towaru przez Klienta w sposób niezgodny z instrukcją lub wymogami specjalistycznymi, obowiązującymi normami oraz ogólnie przyjętymi zasadami techniki. O ile nic innego nie zostało pisemnie uzgodnione z SCH wyłączone są wszelkie inne lub dalej idące roszczenia, w szczególności o obniżeniu wynagrodzenia, niezależnie od ich podstawy prawnej.

5.5 Odszkodowanie za ewentualne szkody wynikłe z wad ograniczone jest do szkód bezpośrednich i rzeczowywistych oraz przysługuje Klientowi jedynie wtedy, gdy SCH lub osobom wykonującym świadczenie w imieniu SCH można zarzucić rażące niedbalstwo lub winę.

5.6 Uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają w razie ich nie dochodzenia na drodze sądowej w ciągu 6 miesięcy od dnia przyjęcia towaru przez Klienta. Dotyczy to także przypadku, jeśli w tym terminie Klient zawiadomił SCH o wadzie.

5.7 Klient jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich przekazanych mu wskazówek użytkowania i do uzyskania w przypadkach wątpliwych stanowiska SCH.

5.8 Jeśli przedmiotem zamówienia jest używana maszyna, Klient dokonuje jej przejęcia na podstawie dokonanych oględzin rezygnując z wszelkich roszczeń z tytułu rękojmi. Klient oświadcza, że zna wszelkie odpowiednie przepisy o użytkowaniu maszyny i zobowiązuje się do podjęcia wszelkich działań zmierzających do tego, by przepisy te były przestrzegane podczas montażu i eksploatacji maszyny.

5.9 W przypadku, gdy w związku z dalszym zbyciem przez Klienta towaru nabytego od SCH przysługiwałyby Klientowi roszczenia odszkodowawcze wobec SCH, Klient jest zobowiązany do zawiadomienia SCH o możliwości sądowego dochodzenia roszczeń w terminie 2 tygodni od ich powstania, pod rygorem ich utraty.

6. Zwroty

Klient jest uprawniony do zwrotu dostarczonego towaru jedynie za pisemną zgodą SCH i na warunkach ustalanych przez SCH dla poszczególnych przypadków. W każdym przypadku zwrot następuje na ryzyko Klienta.

7. Warunki zapłaty

7.1 W przypadku braku innych pisemnych uzgodnień, na przykład z partnerami dokonującymi dalszej odsprzedaży, faktury SCH płatne są natychmiastowo. W razie braku innych pisemnych uzgodnień, w przypadku przekroczenia terminu zapłaty, SCH może naliczać odsetki za zwłokę za okres od dnia wymagalności płatności do dnia faktycznej zapłaty w wysokości 1% miesięcznie od kwoty faktury. Uzgodnienia dotyczące płatności cząstkowych pozostają wiążące tylko dopóki Klient dokonuje płatności terminowo. W przypadku niedotrzymania przez Klienta terminu, SCH może żądać natychmiastowej zapłaty, niezależnie od ewentualnych terminów płatności weksli.

7.2 W przypadku niewykonania przez Klienta jego zobowiązania do zapłaty lub wszczęcia wobec niego postępowania układowego lub upadłościowego, albo **rozpoczęcia likwidacji, wszystkie należności wobec SCH stają się natychmiast wymagalne.** Brak natychmiastowego zaspokojenia całości zobowiązań wobec SCH, uprawnia SCH do zażądania zwrotu przedmiotu sprzedaży, z wyłączeniem wszelkich praw do jego zatrzymania.

7.3 Dochodzenie roszczeń z tytułu gwarancji, rękojmi, odszkodowawczych, z tytułu odpowiedzialności za produkt lub innych nie wpływa na wymagalność umownie ustalonego wynagrodzenia. W szczególności Klientowi z tytułu takich roszczeń nie przysługuje prawo do zatrzymania, wstrzymania zapłaty lub potrącenia. Należności wynikające z innych transakcji mogą być potrącone wyłącznie po ich stwierdzeniu prawomocnym wyrokiem sądowym lub w przypadku uznania roszczenia przez SCH.

8. Prawo odstąpienia

8.1 Koniecznym warunkiem każdej dostawy jest zdolność kredytowa Klienta.

8.2 Jeżeli po zawarciu umowy SCH uzyska negatywne informacje na temat sytuacji Klienta, SCH może według własnego uznania albo zażądać natychmiastowej zapłaty albo ustanowienia zabezpieczenia bankowego w całości wynagrodzenia albo odstąpić od umowy. Powyższe nie ogranicza SCH w prawie odstąpienia od umowy na zasadach ogólnych.

9. Zastrzeżenie własności

Wszystkie towary pozostają własnością SCH, aż do chwili całkowitego zaspokojenia wszelkich zobowiązań Klienta wobec SCH, niezależnie od źródeł ich powstania. W przypadku zapłaty przez Klienta za pomocą czeku lub weksla, w przypadkach kiedy SCH wyraził na to wcześniej zgodę, płatność uznaje się za dokonaną dopiero z chwilą faktycznej zapłaty za te dokumenty. Dla zabezpieczenia niniejszego zastrzeżenia własności Klient jest zobowiązany do ubezpieczenia dostarczonych towarów od ognia, kradzieży i innych zdarzeń losowych. Towary, za które nie zapłacono w całości nie mogą być odsprzedawane, zastawiane, ani przewłaszczane na zabezpieczenie. O ewentualnym zastawie SCH musi być niezwłocznie powiadomiony. Na wypadek sprzedaży przez Klienta towaru objętego zastrzeżeniem własności, Klient przenosi na SCH wszelkie roszczenia jakie wyniknąć mogą z dalszego zbycia towaru objętego zastrzeżeniem własności. SCH niniejszym przelew przyjmuje. Dokonana cesja stanowi zabezpieczenia roszczeń SCH i nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty ceny. Klient jest zobowiązany niezwłocznie wskazać SCH nabywców towaru objętego zastrzeżeniem własności.

10. Obowiązujące prawo, miejsce świadczenia i właściwość sądu

10.1 Stosunkiem handlowym pomiędzy SCH i Klientem podlegają prawu polskiemu. Postanowień konwencji o sprzedaży międzynarodowej nie stosuje się.

10.2 Miejscem wykonania umowy jest siedziba SCH. Wyłącznie właściwym jest rzeczowo właściwy sąd powszechny w Krakowie.

11. Obowiązki umowy

Nieważność któregokolwiek z postanowień OWSD nie wpływa na ważność pozostałych postanowień.

12. Ochrona konsumentów

W stosunku do Klientów będących konsumentami w rozumieniu przepisów o ochronie konsumentów niniejsze OWSD obowiązują w zakresie dopuszczalnym tymi przepisami, przy czym nieskuteczność lub nieważność niektórych postanowień OWSD z tych względów pozostaje bez wpływu na ważność pozostałych postanowień.

13. Dostęp do Portalu i Sklepu internetowego.

13.1 Klient i SCH zobowiązują się do partnerskiego i uczciwego zachowania się wobec siebie.

13.2 SCH stawia Portal i sklep internetowy do dyspozycji codziennie przez 24 h (również w soboty, niedziele i święta). Zakłócenia spowodowane awarią systemu, brakiem prądu itp. będą usuwane tak szybko jak to tylko możliwe, przy czym klient nie będzie obciążany żadnymi związanymi z tym kosztami.

13.3 SCH rości sobie prawo do zablokowania dostępu do Portalu i sklepu internetowego w przypadku niewłaściwego użytkowania, bez prawa do odszkodowania dla Klienta.

13.4 Klient zobowiązuje siebie i swoich współpracowników do nie udostępniania w jakiegokolwiek formie, programu oraz danych osobom trzecim.

13.5 Podczas pierwszego logowania się do systemu należy dokonać zmiany hasła.

13.6 SCH przechowuje i przetwarza dane osobowe Klientów tylko w celach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, do kontaktów z Klientami.

13.7 Integralną część regulaminu stanowi Podręcznik Użytkownika sklepu internetowego który określa szczegółowe warunki korzystania z usługi dostępny w zakładce Pomoc.

14. Ochrona danych osobowych + Newsletter

Bezpieczeństwo i poufność danych naszych Klientów są dla nas sprawą istotną i poważną. Wszystkie informacje dotyczące ochrony danych można znaleźć w naszej polityce prywatności dostępnej na naszej stronie www.schachermayer.pl/datenschutz. Aby zamówić nasz Newsletter - jeśli nie ma relacji biznesowych - wymagana jest zgoda, można to zrobić, klikając w odpowiednie pole wyboru. Zezwolenie to może zostać w dowolnym momencie odwołane w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu, formularza online lub listu przesłanego na adres podany w nagłówku Ogólnych warunków sprzedaży i dostawy (OWSD).

Schachermayer Polska Sp. z o.o.

ul. Buki 3

32-060 Kryspinów

T. +48 12 258 31 70

F. +48 12 258 31 99



www.schachermayer.pl

E. info@schachermayer.pl

Oddziały: Austria - Węgry - Czechy - Słowenia - Słowacja - Chorwacja - Bośnia i Hercegowina - Rumunia - Serbia - Włochy - Niemcy