



TMI

Express | 01/2024

SGH
schachermayer

jesteśmy dostępni...

Schachermayer Polska Sp. z o.o.
ul. Buki 3
32-060 Kryspinów

kontakt z nami:

Dział sprzedaży

Telefon 012 / 258 31 70
Fax 012 / 258 31 99

Sekretariat

Telefon 012 / 258 31 80
Fax 012 / 258 31 89

Księgowość

Telefon 012 / 258 31 79

Magazyn

Telefon 012 / 258 31 96

www.schachermayer.pl
info@schachermayer.pl

Ceny i dostępność



Informujemy, że ceny i dostępność towarów mogą ulec zmianie w zależności od aktualnej sytuacji surowców na rynku. Aktualne ceny i dostępność poszczególnych artykułów można codziennie sprawdzić na naszym portalu.



WEBKATALOG



CODZIENNE DOSTAWY Z MAGAZYNU CENTRALNEGO
CAŁY ASORTYMENT SCH DOSTĘPNY NAWET W 24 H



artykuł bez kropki: artykuł magazynowany w Schachermayer Polska

- zielona kropka za numerem artykułu: nowość
- żółta kropka za numerem artykułu: artykuł magazynowany w Schachermayer Austria
- czerwona kropka za numerem artykułu: artykuł niemagazynowany, dostępność na zapytanie

godziny otwarcia:

pon. - czw. 8:00 - 17:00

pt. 8:00 - 15:00

Impressum:

Właściciel: Schachermayer Polska Sp. z o.o. ul. Buki 3, 32-060 Kryspinów

Katalog jest własnością Schachermayer Polska i służy wyłącznie do użytku klientom firmy. Nie może być wypożyczany, ani przekazywany firmom konkurencyjnym. Przedruk, naśladowanie, kopiowanie i przekazywanie zdjęć są bezwarunkowo zabronione. Schachermayer Polska zastrzega sobie prawo do odebrania katalogu, w przypadku wykorzystywania go do wyżej wymienionych celów. Prezentowane dane techniczne, zdjęcia, jak i wymiary są niewiążące i mogą różnić się od rzeczywistych. Firma Schachermayer Polska nie ponosi odpowiedzialności za błędy edytorskie. Schachermayer Polska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez wcześniejszego informowania o tym odbiorców katalogu. Warunki sprzedaży i dostawy towarów regulują Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy firmy Schachermayer Polska dostępne na naszej stronie www.schachermayer.pl

Wydrukowano w Polsce 2024, © Schachermayer Polska, Wszystkie prawa zastrzeżone



BIT 1/4" SZEŚCIOKĄTNY POZIDRIV TYP 6133

Bity z oznaczeniem kolorystycznym.



Typ: 6133
Wielkość: PZ 2
Napęd: sześciokąt 1/4"
Gniazdo: Pozidriv
Długość: 25 mm

Nr art. JM
101 155 507 • szt.

28,14* PLN

* Cena za paczkę 10 szt.



BIT 1/4" TORX® TYP 6143

Bity z oznaczeniem kolorystycznym.



Typ 6143
Napęd: sześciokąt 1/4"
Gniazdo: Torx®
Długość: 25 mm

Nr art. Wielkość JM
101 155 463 • TX 20 szt.

34,74* PLN

* Cena za paczkę 10 szt.



ZESTAW BITÓW 37-CZĘŚCIOWY EDYCJA SCH

Kaseta na bity zapewnia szybki przegląd narzędzi. Uniwersalny uchwyt z kołnierzem ze stali nierdzewnej, pierścieniem zatraskowym i mocnym magnesem. Wytrzymałe bity, nadające się idealnie do wkręcania twardych wkrętów, np. w blachę lub metal.

Zakres dostawy:

Uchwyt uniwersalny 899/4/1

Bit 855/1 Z 2 x PZ 1, 2 x PZ 2, 1 x PZ 3 dł. 25 mm

Bit 851/1 Z 2 x PH 1, 2 x PH 2, 1 x PH 3 dł. 25 mm,

Bit 867/1 Z 3 x TX 10, 2 x TX 15, 5 x TX 20, 2 x TX 25, 5 x TX 30, 3 x TX 40 dł. 25 mm,

Bit 867/4 T 1 x TX 10, 1 x TX 15, 1 x TX 20, 1 x TX 25, 1 x TX 30, 1 x TX 40 dł. 70 mm.



Typ: Edycja-SCH
Gniazdo: Phillips, Pozidriv, Torx

Nr art. Wielkość zestawu JM
101 108 144 37-częściowy szt. **69,60** PLN



BIT 1/4" SZEŚCIOKĄTNY TORX®

Wysokiej jakości bit do wkrętów z gniazdem Torx. Idealnie nadaje się do trudnych zastosowań. Dzięki strefie skrętnej żywotność narzędzia ulega znacznemu wydłużeniu.



Typ: 867/1 TZ
Dodatkowe oznaczenie: Torsion
Napęd: sześciokąt 1/4"
Gniazdo: Torx®
Długość: 25 mm

Nr art. Wielkość JM
101 155 586 • TX 20 szt.

69,40* PLN

* Cena za paczkę 10 szt.



BIT 1/4" SZEŚCIOKĄTNY POZIDRIV



Typ: 855/1 TH
Wielkość: PZ 2
Dodatkowe oznaczenie: Torsion
Napęd: sześciokąt 1/4"
Gniazdo: Pozidriv
Długość: 25 mm

Nr art. JM
101 155 502 • szt.

36,60* PLN

* Cena za paczkę 10 szt.

G GEBOL

RĘKAWICE OCHRONNE MULTI FLEX

Bezszwowe nylonowe rękawice z cienkiej dzianiny z nitylową powłoką z mikropianki i nitylowymi wypustkami na dłoni. **Bardzo dobra odporność na ścieranie**, doskonałe dopasowanie, przepuszczalność powietrza. Pewny chwyt nawet śliskich przedmiotów. Bardzo dobra wrażliwość dotykowa, **odporność na ciecze**, dobra odporność na oleje i smary. **Testowane zgodnie z Ökotex Standard 100 i testowane dermatologicznie.**

Obszar zastosowania: montaż i logistyka.

Materiał: 96% nylon / 4% elastan
 Powłoka: nitylowa mikropianka z wypustkami nitylowymi
 Norma: EN 388
 Kategoria: kategoria II

Nr art.	Rozmiar	Kolor	Kod koloru	JM
101 175 430 •	8	szary/czarny	pomarańczowy	pr
101 175 431 •	9	szary/czarny	biały	pr
101 175 432 •	10	szary/czarny	żółty	pr



12,⁶⁴ PLN

G GEBOL

RĘKAWICE OCHRONNE ECO GRIP

Profesjonalna jakość z bezszwowej przędzy oraz pokryta lateksem wewnętrzną stroną rękawic dają wysoki komfort użytkownika. Pewny chwyt nawet mokrych przedmiotów.

Obszar zastosowania: obróbka metali, przemysł drzewny, transport i logistyka, realizacja i pielęgnacja ogrodów i terenów zielonych, budownictwo i rzemiosło.

Materiał: poliester
 Powłoka: marszczony lateks
 Norma: EN 388
 Kategoria: kategoria II

Nr art.	Rozmiar	Kolor	JM
101 175 473 •	8	czerwony/szary	pr
101 175 474 •	9	czerwony/szary	pr
101 175 475 •	10	czerwony/szary	pr



7,⁷³ PLN

G GEBOL

OKULARY OCHRONNE SAFETY COMFORT

Sportowy design . Elastyczny, miękki nosek zwiększa komfort użytkownika. Zintegrowana ochrona skroni. Regulacja noska. **Filtr UV 1** klasa optyczna



przyciemniane

przezroczyste

Norma: EN 166
 Kolor oprawki: czarna/żółta

Nr art.	Soczewka	JM
101 175 484 •	przezroczysta	szt.
101 175 485 •	przyciemniana	szt.

13,⁷⁵ PLN



PISTOLET DOZUJĄCY MARATHON STANDARD



Materiał: metal
 Zastosowanie: kartusz 310 ml

Nr art.	JM
101 163 986 •	szt.

23,⁸⁵ PLN

HELM

HELM 53 ZESTAW OKUĆ DO DREWNA Z SZYNĄ BIEŻNĄ MONTAŻ ŚCIENNY

Zakres dostawy:

- 1 x szyna bieżna
- 6 x narożnik mocujący (7 przy dł. 2100mm)
- 2 x wózek
- 2 x kołnierz nośny
- 2 x odbojnik
- 1 x prowadnik podłogowy



Max. waga skrzydła: 50 kg od **198,00** PLN
 Zakres zastosowania: drewno
 Materiał szyny bieżnej: aluminium srebrne anodowane

Nr art.	Długość szyny bieżnej mm	Szerokość skrzydła mm	JM	Cena PLN
102 290 598 •	1700	710-900	kpl	198,00
102 290 599 •	2100	910-1100	kpl	228,75

PISTOLET DO KARTUSZY FX7-90

Niezwykle wytrzymała prasa z połowy rury z obrotową szalą. Nadaje się do bardzo lepkich związków. Płynna, równa praca dzięki dwóm łożyskom ślizgowym. Specjalnie utwardzony blok pchający i hak prowadzący. Części pchające i napędowe ze specjalnego czarnego stopu. Zabezpieczone przed korozją. Produkcja przyjazna dla środowiska.

Stosunek przełożenia: 17:1.



Zastosowanie: kartusz 310 ml

Nr art.	JM
101 109 810 •	szt.

115,00 PLN

HELM

HELM 53 AMORTYZATORY Z DOCIĄGIEM

Progresywna amortyzacja do drzwi przesuwanych wykonanych z drewna, stali lub szkła. Drzwi są hamowane za pomocą mechanizmu sprężania gazu, przesuwane do pozycji końcowej i zatrzymane w tej pozycji.

Montaż w szynie bieżnej. Możliwy jest późniejszy montaż.

Nie może być stosowany na zewnątrz.

Jednostronne działanie, tj. w jednym kierunku: do amortyzacji otwarcia i zamknięcia należy zastosować 2 amortyzatory

Minimalna szerokość skrzydła 650 mm przy zastosowaniu pojedynczej amortyzacji.
 Minimalna szerokość skrzydła 860 mm przy zastosowaniu podwójnej amortyzacji.
 (lub zastosować dłuższą szynę bieżącą).

Materiał: tworzywo sztuczne czarno-białe / stal

Nr art.	Max. waga skrzydła kg	JM
102 265 797 •	50	szt.

99,00 PLN



MARCHESI

ZESTAW OKUĆ DO DRZWI PRZESUWNYCH Z SZYNĄ BIEŻNĄ

- prosty w montażu
- z wysokiej jakości stali nierdzewnej
- zastosowanie do drzwi drewnianych lub metalowych
- włącznie z zestawem do montażu na ścianie drewnianej lub betonowej

Zakres dostawy:

- 2 x wózek
- 1 x szyna bieżna
- 2 x stoper
- 1 x prowadnik podłogowy
- 2 x amortyzator/zabezpieczenie wypięcia
- 5 x tuleja dystansowa ścienna z wkrętami i akcesoriami mocującymi

Szerokość skrzydła do: 1000 mm

Rodzaj montażu: do ściany

Dystans: 34 mm

Max. waga skrzydła: 100 kg

Materiał: stal nierdzewna czarna matowa RAL9005


Nr art.	Długość szyny bieżnej mm	Grubość drzwi mm	JM
102 202 825 •	2000	35-45	kpl

345,80 PLN





KOMPLET KLAMEK ZADAR NA ROZECIE

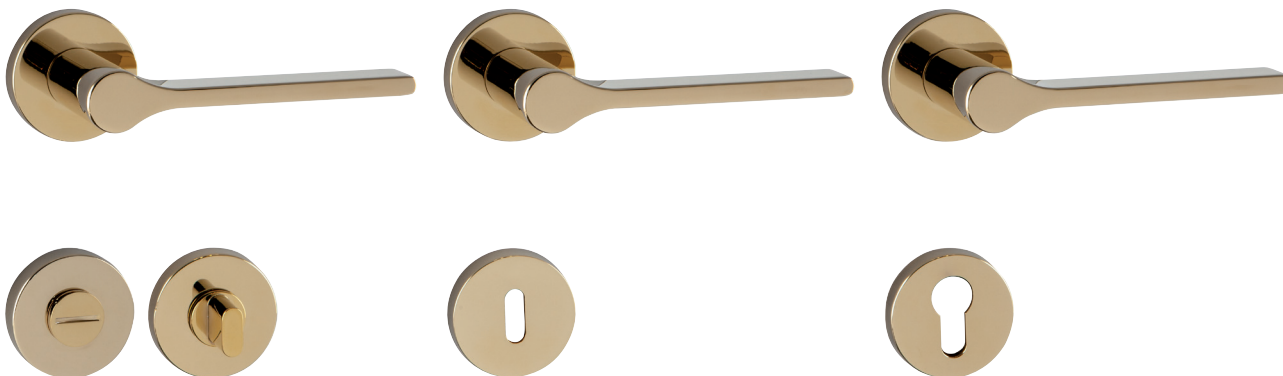

Materiał: zamak
Powierzchnia: w kolorze mosiądzu, powłoka PVD
Wykonanie: stały obrotowy ze sprężyną powrotną
Rozeta: $\varnothing 52 \times 10$ mm
Grubość drzwi: 38 - 45 mm
Mocowanie: 4 wkręty z gwintem M5 x 40 mm

Nr art.	Otwór	Trzpień mm	JM	Cena PLN
102 204 428 ●	BB	8 luzem z redukcją na 8,5	kpl	172,55
102 204 429 ●	PZ	8 luzem z redukcją na 8,5	kpl	172,55
102 204 430 ●	WC	8 luzem z redukcją na 8,5 / trzpień blokujący 6 z redukcją na 7, 8 i 8,5	kpl	191,80

od **172,⁵⁵** PLN



KOMPLET KLAMEK CHIA NA ROZECIE



Materiał: stal nierdzewna
Powierzchnia: czarna matowa
Wykonanie: stały obrotowy ze sprężyną powrotną
Rozeta: 53 x 53 x 8,5 mm
Trzpień: 8 luzem z redukcją na 8,5 mm
Grubość drzwi: 38 - 45 mm
Mocowanie: wkręty M4

Nr art.	Otwór	JM	Cena PLN
102 253 095 ●●	BB	kpl	113,05
102 253 096 ●●	PZ	kpl	113,05
102 253 097 ●●	WC	kpl	146,65

od **113,⁰⁵** PLN



Der gute Griff.

KOMPLET UCHWYTÓW MUSZLOWYCH M4920, OKRĄGŁE Z ZAMKIEM



Model: M 4920
 Wykonanie: niewidoczne mocowanie, z zamkiem
 Rodzaj montażu: trzpień teleskopowy, śruby uniwersalne, uchwyt czołowy na silikon lub klej
 Wymiar zewnętrzny: \varnothing 59 mm
 Wpust: \varnothing 48 x 10 mm
 Materiał: aluminium


Nr art.	Otwór	Grubość drzwi mm	Powierzchnia	JM	Cena PLN
102 289 097 •	BB	35 - 52	chromowana satynowana	pr	73,12
102 289 102 •	WC	35 - 52	chromowana satynowana	szt.	99,42
102 289 274 •	WC	38 - 48	czarna matowa	pr	76,37

od **73,¹²** PLN



Der gute Griff.

KOMPLET UCHWYTÓW MUSZLOWYCH M4921, KWADRATOWE Z ZAMKIEM WC

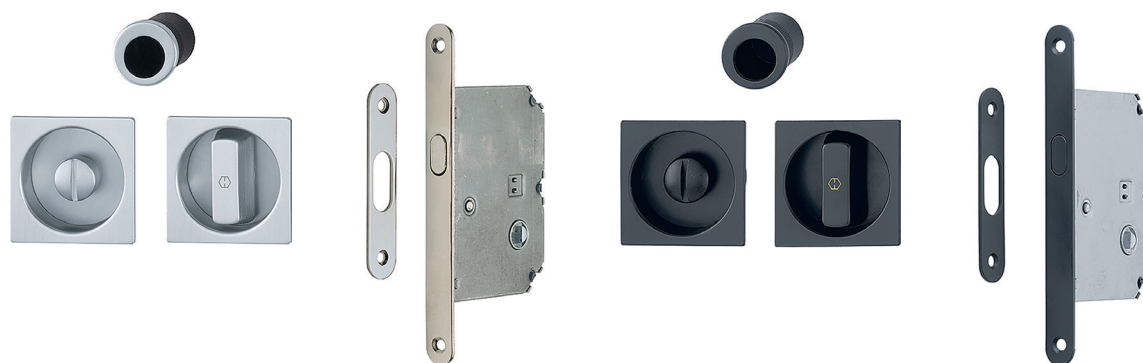

Model: M 4921
 Wykonanie: niewidoczne mocowanie, z zamkiem
 Rodzaj montażu: trzpień teleskopowy, śruby uniwersalne, uchwyt czołowy na silikon lub klej
 Otwór: WC
 Wymiar zewnętrzny: 55 x 55 x 2 mm
 Wpust: \varnothing 48 x 10 mm
 Grubość drzwi: 38 - 48 mm

Nr art.	Materiał	Powierzchnia	JM	Cena PLN
102 289 278 •	aluminium	chromowana matowa	pr	107,57
102 289 276 •	aluminium	czarna matowa	pr	81,57

od **81,⁵⁷** PLN

OŚWIETLENIE DO ZABUDOWY NUBE DUALCOLOR 12 V/DC

Nowoczesne, płaskie oświetlenie LED z innowacyjną technologią **DualColor**.
DualColor łączy w sobie ciepłą barwę światła 3000K z neutralną barwą światła 4000K.
 Barwa światła ustawiana jest za pomocą adaptera.
 Bez adaptera = 3000K, z adapterem = 4000K.

Wskazówka: Za pomocą sterownika DualColor można płynnie przyciemniać światło i regulować jego barwę od 3000K do 4000K.

Klasa wydajności energetycznej:

Nube 2,5 W: ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej F



Wykonanie: pojedyncze źródło światła
 ø: 64 mm
 Wysokość: 1,5 mm
 Średnica zabudowy ø: 58 mm
 Głębokość zabudowy: 12 mm
 Barwa światła: 3000 K ciepła biel / 4000 K neutralna biel
 Strumień światła (Lumen): 160
 Materiał: metal

Nr art.	Moc W	Powierzchnia	JM
103 378 087 •	2,5	czarna	szt.
103 374 362 •	2,5	niklowana matowa	szt.
103 381 258 •	2,5	w kolorze aluminium	szt.

49,⁰⁰ PLN

PIERŚCIEŃ MONTAŻOWY NUBE

Za pomocą tego pierścienia montażowego oświetlenie wpuszczane Nube można zamontować nawierzchniowo.



ø: 64 mm
 Wysokość: 14 mm
 Materiał: metal

Nr art.	Powierzchnia	JM
103 378 090 •	czarna	szt.
103 374 342 •	niklowana matowa	szt.
103 374 343 •	w kolorze aluminium	szt.

6,⁵¹ PLN



DOMUS Line®



WŁĄCZNIK DOTYKOWY LED TOUCH ME 12/24 V/DC

Włączenie następuje poprzez dotknięcie diody LED znajdującej się na środku czujnika.

Wbudowana funkcja "night-light" (LED świeci przy wyłączonym świetle).

Włącznik podłączany jest między zasilaczem a oświetleniem.

Funkcja włączania: krótkie dotknięcie = włączania/wyłączanie, długie dotknięcie (przytrzymanie) = przyciemnianie

Wskazówka: Pasuje do wszystkich rodzajów opraw LED o tym samym oznaczeniu (patrz piktogram).

Zakres dostawy:

Włącznik z przewodem zasilającym i rozdzielaczem pasującymi do systemów 12 V/DC i 24 V/DC (patrz piktogram).



czarne



w kolorze aluminium

Długość:	35 mm
Szerokość:	35 mm
Wysokość:	1,5 mm
Średnica zabudowy \varnothing :	30 mm
Głębokość zabudowy:	9 mm
Napięcie:	12/24 V/DC
Główny:	przewód 2000mm z wtyczką LED
Wtórny:	przewód 2000mm z rozdzielaczem 10-gniazdowym
Materiał:	tworzywo sztuczne

Nr art.	Moc max. W	Powierzchnia	JM
103 380 467 •	36 przy 12 V/DC / 72 przy 24 V/DC	w kolorze aluminium	szt.
103 380 468 •	36 przy 12 V/DC / 72 przy 24 V/DC	czarna	szt.

89,⁶⁷ PLN



DOMUS Line®



ZASILACZ LED SL 15/12R 12 V/DC

Wskazówka:

Pasuje do wszystkich rodzajów oświetlenia LED z takim samym oznaczeniem (patrz piktogram).



Główny:	długość 2000 mm, z płaską wtyczką Euro
Wtórny:	długość 500 mm, z 10-gniazdowym rozdzielaczem
Długość:	120,5 mm
Szerokość:	45 mm
Wysokość:	16 mm
Napięcie:	12 V/DC
Materiał:	tworzywo sztuczne
Powierzchnia:	szara

Nr art.	Moc W	JM
103 371 193	15	szt.

48,⁴⁵ PLN

GNIAZDO EVOLINE BACKFLIP 230 V

Zawsze dostępny, ale nigdy nie przeszkadza. Po zamknięciu, **EV0line BackFlip** jest tylko cienką listwą na powierzchni roboczej. Po dotknięciu palcem obraca się o 180° i odsłania swoją użyteczną stronę.

- gniazda i ładowarka USB znajdują się powyżej blatu - w ten sposób są chronione przed zalaniem
- zintegrowana ładowarka USB służy do ładowania urządzeń z gniazdem USB (np. smartfonów czy tabletów)
- niewielka głębokość zabudowy (53 mm) pozwala także na zabudowę w blacie, nad szufladami
- zabudowa w blacie o grubości do 40 mm

Wskazówka:


EV0line Backflip można zlicować z blatem. Przy takiej zabudowie, po otwarciu listwy, gniazda nadal będą znajdowały się ponad poziomem blatu.

Zakres dostawy:

Wtyczka zasilająca dołączona luzem.



biała matowa lakierowana

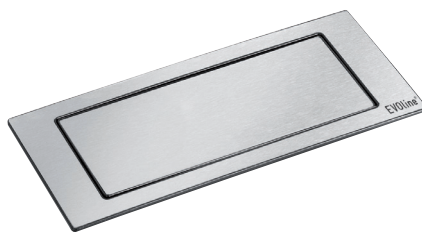

nanopowłoka stal nierdzewna



czarna matowa lakierowana



Wyposażenie: USB Typ C 5V, 2,1A
 Długość: 225,2 mm
 Szerokość: 104,8 mm
 Wysokość: 2,6 mm
 Długość zabudowy: 215 mm
 Szerokość zabudowy: 88 mm
 Głębokość zabudowy: 53 mm
 Moc: max. 3500 W

Nr art.	Materiał	Powierzchnia	JM	Cena PLN
103 380 622	tworzywo sztuczne, stal nierdzewna	szczołkowana, nanopowłoka	szt.	429,00
103 380 623	tworzywo sztuczne, metal	czarna matowa lakierowana	szt.	639,00
103 381 512	tworzywo sztuczne, metal	biała matowa lakierowana	szt.	669,00

od **429,00** PLN

EVOLine® Made in Germany



GNIAZDO EVOLINE ONE 230 V

EVOLine One to gniazdo o kompaktowym rozmiarze i innowacyjnym systemie mocowania.

Różne kolory pierścieni zaślepiających zapewniają możliwość zmiany wyglądu gniazda już po jego wbudowaniu.

- zintegrowane zabezpieczenie przed dziećmi
- montaż i mocowanie od przodu
- możliwość zlicowania z powierzchnią biurka, stołu lub szafki
- możliwość poprowadzenia kabla na bok lub do tyłu



pierścień z wieczkiem, czarny



pierścień czarny

Wyposażenie: przewód zasilający z wtyczką kątową
 ø: 59 mm
 Średnica zabudowy ø: 54 mm
 Głębokość zabudowy: 50 mm
 Długość przewodu: 3000 mm
 Materiał: tworzywo sztuczne
 Powierzchnia: czarna

Nr art.	Wykonanie	Zakres dostawy	Wys. mm	Moc W	JM	Cena PLN
103 380 410	gniazdo Schuko	wieko obrotowe czarne	5	max. 3600	kpl	187,20
103 380 411	gniazdo Schuko	pierścień zaślepiający czarny	4	max. 3600	kpl	174,00
103 330 493 •	2x USB A + C	wieko obrotowe czarne	4	5V 2,1A	kpl	329,45
103 330 491 •	2x USB A + C	pierścień zaślepiający czarny	4	5V 2,1A	kpl	317,35

od **174,00** PLN

BACH MANN



GNIAZDO ELEVATOR 230V

Gniazdko **Elevator** idealnie dopasowuje się w każde środowisko pracy.

Dzięki małej średnicy 79 mm nadaje się do zastosowania nawet na niewielkiej powierzchni.

Po naciśnięciu pokrywki gniazdo otwiera się i zamyka automatycznie.




Wykonanie: teleskopowe
 ø: 86 mm
 Wysokość: 2 - 94,6 mm
 Średnica zabudowy ø: 80 mm
 Głębokość zabudowy: 135 mm
 Długość przewodu: 2000 mm
 Napięcie: 230 V
 Materiał: tworzywo sztuczne, metal
 Powierzchnia: czarna, efekt stali nierdzewnej

Nr art.	Wyposażenie	Moc W	JM
103 333 403	2 gniazda 230V	max. 3500	szt.

239,00 PLN

furnipart

UCHWYT LISTWOWY PIOJO

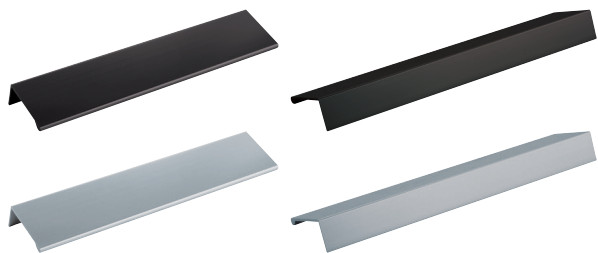


Materiał: aluminium
 Rodzaj montażu: przykręcany
 Długość: 3000 mm
 Wysokość: 20,1 mm
 Głębokość: 43 mm

od **69,00** PLN

Nr art.	Powierzchnia	JM	Cena PLN
103 301 380	naturalnie anodowana	szt.	69,00
103 301 381	czarna matowa	szt.	98,10

UCHWYT LISTWOWY AMROS

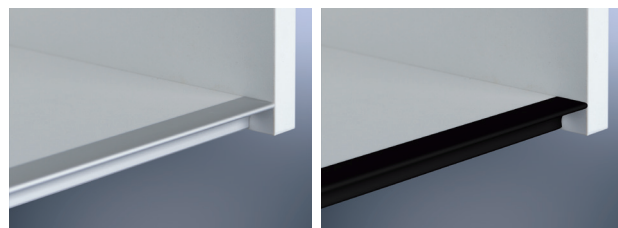

Materiał: aluminium
 Grubość płyty: 19 mm
 Wykonanie: do przycięcia
 Rodzaj montażu: wpuszczany
 Długość: 2500 mm


od **67,42** PLN

Nr art.	Powierzchnia	JM	Cena PLN
103 305 005	naturalnie anodowana	szt.	67,42
103 305 011	czarna anodowana	szt.	94,25

UCHWYT AKTOR PROFIL L - POZIOMY

Wskazówka:

Na obu końcach widoczne są miejsca obróbki powierzchni (2-3 cm).

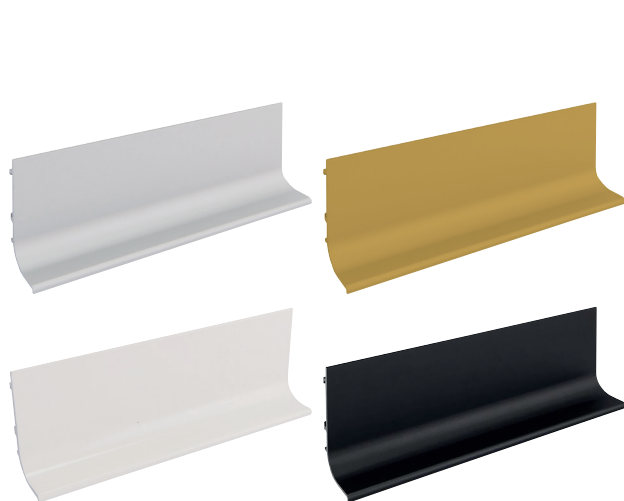

Materiał: aluminium
 Wysokość: 51 mm
 Głębokość: 23 mm


od **117,00** PLN

Nr art.	Powierzchnia	Długość mm	JM	Cena PLN
103 304 041	naturalna anodowana	5000	szt.	117,00
103 304 211	złota matowa	5000	szt.	180,00
103 304 122	czarna matowa anodowana	6000	szt.	140,70
103 304 017	biała, z jedwabistym połyskiem (malowana proszkowo) RAL 9010	5000	szt.	133,00

UCHWYT AKTOR PROFIL C - POZIOMY

Wskazówka:

Na obu końcach widoczne są miejsca obróbki powierzchni (2-3 cm).

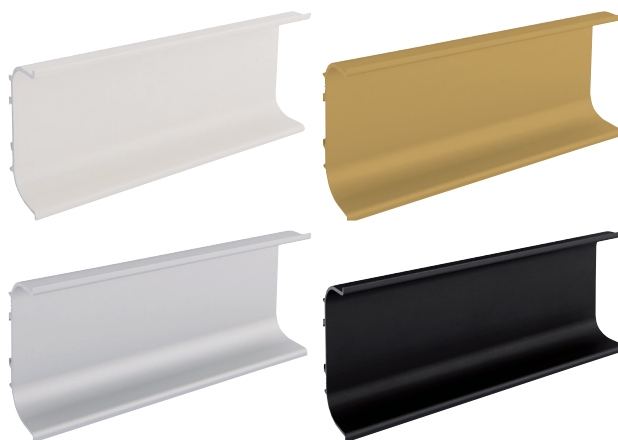


Materiał: aluminium
 Wysokość: 68 mm
 Głębokość: 23 mm

od **169,00** PLN

Nr art.	Powierzchnia	Długość mm	JM	Cena PLN
103 304 040	naturalna anodowana	5000	szt.	169,00
103 304 121	czarna matowa anodowana	6000	szt.	236,00
103 304 209	złota matowa anodowana	5000	szt.	261,45
103 304 015	biała, z jedwabistym połyskiem (malowana proszkowo) RAL 9010	5000	szt.	205,31
103 304 174	czarna matowa anodowana	5000	szt.	199,00

SCHÜCO | ALU COMPETENCE
design & solutions

NAROŻNIK AKTOR MOCUJĄCY PROFILE C I L

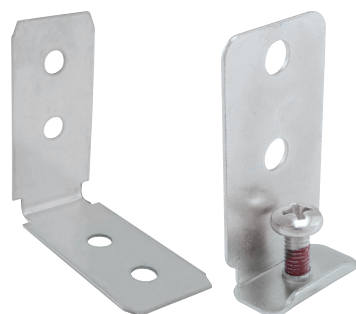

103 304 042

103 304 052



103 304 309

Materiał: aluminium
Powierzchnia: naturalna od **3,11** PLN

Nr art.	Wykonanie	JM	Cena PLN
103 304 052	ze śrubą mocującą	szt.	3,91
103 304 309	ze śrubą mocującą	szt.	4,29
103 304 042	bez śruby mocującej	szt.	3,11

SCHÜCO | ALU COMPETENCE
design & solutions

PROFIL DO NAROŻNEGO ŁĄCZENIA KORPUSU

- funkcjonalność i eleganckie wykonanie
- klarowna linia łączenia



Usługa: brak możliwości docięcia
Materiał: aluminium
Długość: 5000 mm
Grubość frontu: 19 mm od **109,36** PLN

Nr art.	Powierzchnia	JM	Cena PLN
103 330 399	czarna anodowana	szt.	192,15
103 330 449	efekt stali nierdzewnej	szt.	129,50
103 330 641	naturalna anodowana	szt.	109,36

ZŁĄCZA DO SZUFLAD ITALIANA FERRAMENTA

Zakres dostawy: komplet 100 sztuk

Szerokość: 32 mm
Wysokość: 18 mm
Głębokość: 14,5 mm
Materiał: tworzywo sztuczne
Powierzchnia: szara

Nr art.	JM
103 331 397	szt.

**27,99** PLN

VS CORNERSTONE® MAXX WYSUW NAROŻNY PREMEA

Zakres dostawy:

- 1 okucie narożne
- 1 zestaw półek (2 półki Premea)

Kolor:	srebrny
Głębokość w świetle:	490 mm
Wysokość w świetle:	650-850 mm
Rodzaj montażu:	Easy-Fit
Nośność:	25 kg na półkę
Materiał:	blacha stalowa (okucie, reling)
Powierzchnia:	ocynkowana (okucie)
Nośność całkowita:	50 kg na okucie



od **939,00** PLN

Nr art.	Kierunek	Szerokość korpusu mm	Szerokość frontu mm	Szerokość w świetle mm	Szer. x Wys. x Gł. mm	JM	Cena PLN
103 379 257	lewy	800	400	762-768	739 x 61 x 332	kpl	939,00
103 379 258	prawy	800	400	762-768	739 x 61 x 332	kpl	939,00
103 379 259	lewy	900	450	862-862	838 x 61 x 377	kpl	939,00
103 379 260	prawy	900	450	862-862	838 x 61 x 377	kpl	939,00
103 379 261	lewy	1.000	500	968-968	939 x 61 x 427	kpl	959,00
103 379 262	prawy	1.000	500	968-968	939 x 61 x 427	kpl	959,00
103 379 263	lewy	1.000	600	968-968	937 x 61 x 464	kpl	979,00
103 379 264	prawy	1.000	600	968-968	937 x 61 x 464	kpl	979,00

VS SUB® SLIM ZESTAW CLASSIC

Classic - ulubiony wariant klasyczny zapewniający doskonały przegląd zawartości szafki.

Classic to określenie klasycznej półki z koszem drucianym. Idealnie nadaje się do zastosowań gospodarczych, ale także w kuchni, gdzie kosze zapewniają doskonałą stabilność, przejrzystość i cyrkulację powietrza w każdej szafce.

- niezwykle stabilny przy zachowaniu lekkiej konstrukcji
- dodatkowy plus za możliwość wentylacji i przejrzystość

Wskazówka:

Możliwy montaż tylko po prawej stronie korpusu.

Zakres dostawy:

- 1 wysuw VS SUB Slim
- 2 kosze
- mocowanie frontu



Nośność:	6 kg/kosz
Wysokość zabudowy:	530 mm
Głębokość zabudowy:	495 mm
Szerokość zabudowy:	110 mm
Materiał:	stal
Powierzchnia:	malowana proszkowo

Nr art.	Szerokość korpusu mm	Kolor	JM	Cena PLN
103 381 428	150	antracytowy	szt.	249,00
103 335 194	150	srebrny	kpl	239,00

od **239,00** PLN



VS SUB® SLIM WYSUW Z WIESZAKIEM NA RĘCZNIKI - ZESTAW

Classic - ulubiony wariant klasyczny zapewniający doskonały przegląd zawartości szafki.

Classic to określenie klasycznej półki z koszem drucianym. Idealnie nadaje się do zastosowań gospodarczych, ale także w kuchni, gdzie kosze zapewniają doskonałą stabilność, przejrzystość i cyrkulację powietrza w każdej szafce.

- niezwykle stabilny przy zachowaniu lekkiej konstrukcji
- dodatkowy plus za możliwość wentylacji i przejrzystość

Wskazówka:

Możliwy montaż tylko po prawej stronie korpusu.

Zakres dostawy:

1 wysuw VS SUB Slim
1 wieszak na ręczniki
1 kosz
mocowanie frontu



Nośność: 6kg/kosz
Wysokość zabudowy: 530 mm
Głębokość zabudowy: 495 mm
Szerokość zabudowy: 110 mm
Materiał: stal
Powierzchnia: malowana proszkowo

Nr art.	Szerokość korpusu mm	Kolor	JM	Cena PLN
103 381 429 ●●	150	antracytowy	szt.	289,00
103 379 025	150	srebrny	kpl	279,00

od **279,00** PLN



WKŁADY NA SZTUĆCE SKY

- higieniczny
- trwałe wykonanie
- harmonijny design
- elastyczność w organizacji wnętrza szuflady



Pasuje do: Blum Legrabox
Materiał: tworzywo sztuczne


Nr art.	Szerokość korpusu mm	Szer. x Wys. x Gł. mm	Powierzchnia	JM	Cena PLN
103 350 449 ●	600	520 x 53 x 473	szara	szt.	31,50
103 350 497 ●	900	820 x 53 x 473	szara	szt.	49,63
103 352 455 ●	600	520 x 53 x 473	czarna	szt.	44,10
103 352 458 ●	900	820 x 53 x 473	czarna	szt.	67,69

od **31,50** PLN

AGOFORM®

ZESTAW PODZIAŁEK SKY

Zakres dostawy: 3 podziałki

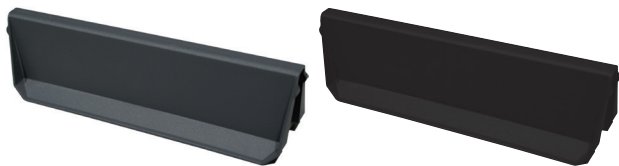

od **14,87** PLN

Materiał: tworzywo sztuczne
Wymiary: 170,5 x 40 mm

Nr art.	Powierzchnia	JM	Cena PLN
103 350 669	szara	kpl	14,87
103 350 730	czarna	kpl	15,99

Hailo

SZUFLADA NA ŻYWNOSĆ PANTRY BOX

Wkład do szafek o szerokości 600 mm z wysuwającym frontem.

- stabilny pojemnik z tworzywa sztucznego nadający się do czyszczenia
- wsuwana podstawa z tworzywa sztucznego z otworami wentylacyjnymi i odpływowymi
- przesuwana pokrywa z hartowanego szkła zapewnia higieniczne przykrycie produktów spożywczych przy zachowaniu ich widoczności
- pasuje do szuflad Blum - głębokość nominalna 500 mm

Zakres dostawy:

W zestawie drewniany ruszt do wypieków, plastikowy ruszt do warzyw i skrzynka transportowa.




Szerokość korpusu: 600 mm
Grubość ścianki bocznej: 16 mm
Min. głębokość zabudowy: 500 mm
Wymiar zewnętrzny: 568 x 232 x 490 (szer. x wys. x gł.) mm
Powierzchnia: elementy z białego tworzywa sztucznego
Rodzaj montażu: w szufladzie

Nr art.	JM
103 331 815	szt.

649,00 PLN

SYPHON FLEX - PROFIL Z TWORZYWA SZTUCZNEGO DO SZUFLAD ZLEWOZMYWAKOWYCH

- elastyczny profil
- nadaje się do wszystkich systemów szuflad
- łatwy montaż

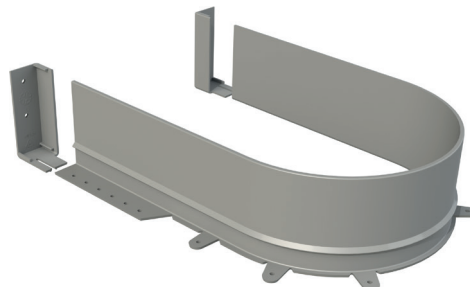

18,90 PLN

Długość: 680 mm
Materiał: tworzywo sztuczne

Nr art.	Zastosowanie	Powierzchnia	JM
103 338 745	grubość dna 16 mm	biała	szt.
103 338 746	grubość dna 18/19 mm	biała	szt.
103 338 769	grubość dna 16 mm	szara	szt.
103 338 770	grubość dna 18/19 mm	szara	szt.

Hailo

WYSUWANY BLAT RAPID

- bezstopniowe wysuwanie i chowanie blatu



Szerokość korpusu: 600 mm
Grubość ścianki bocznej: 16 mm
Wymiar montażowy: 561 x 120 x 490 (szer. x wys. x gł.) mm
Nośność: 100 kg
Waga: 11 kg
Powierzchnia: biała


Nr art.	JM
103 331 817	szt.

659,00 PLN



ZESTAW LIBERO + KOSZ VS ENVI SPACE SZARY 600mm

- Producent: Vauth-Sagel/Hailo
- Typ: VS ENVI Space/Libero
- Zastosowanie: z mocowaniem frontu
- Materiał: tworzywo sztuczne/metal
- Powierzchnia: w kolorze srebrnym



Zakres dostawy:

- 1 szt. VS ENVI Space System segregacji 1x22L/2x10L
- 1 szt. HAILO Mechanizm elektronicznego otwierania szuflady Libero 3.0
- 1 szt. VS ENVI Space Pokrywa BIO do pojemnika 10L z filtrem, RAL9006

Szerokość korpusu 600 mm
 Wysokość zabudowy: 370 mm
 Głębokość zabudowy: 464 mm
 Wyposażenie podstawowe: pojemniki 1 x 22L/2 x 10L


Nr art. JM
 103 369 884 • kpl.

1169,⁰⁰ PLN



ZESTAW LIBERO + KOSZ VS ENVI SPACE ANTRACYT 600mm

- Producent: Vauth-Sagel/Hailo
- Typ: VS ENVI Space/Libero
- Zastosowanie: z mocowaniem frontu
- Materiał: tworzywo sztuczne/metal
- Powierzchnia: antracyt



Zakres dostawy:

- 1 szt. VS ENVI Space System segregacji 1x22L/2x10L
- 1 szt. HAILO Mechanizm elektronicznego otwierania szuflady Libero 3.0
- 1 szt. VS ENVI Space Pokrywa BIO do pojemnika 6/10/12,5L z filtrem, antracyt

Szerokość korpusu 600 mm
 Wysokość zabudowy: 370 mm
 Głębokość zabudowy: 464 mm
 Wyposażenie podstawowe: pojemniki 2 x 10L/1 x 22L

Nr art. JM
 103 369 885 • kpl.

1219,⁰⁰ PLN



ZESTAW LIBERO + KOSZ VS ENVI SPACE ANTRACYT 800mm

- Producent: Vauth-Sagel/Hailo
- Typ: VS ENVI Space/Libero
- Zastosowanie: z mocowaniem frontu
- Materiał: tworzywo sztuczne/metal
- Powierzchnia: antracyt



Zakres dostawy:

- 1 szt. VS ENVI Space System segregacji 1x22L/ 1x16/2x10L
- 1 szt. HAILO Mechanizm elektronicznego otwierania szuflady Libero 3.0
- 1 szt. VS ENVI Space Pokrywa BIO do pojemnika 6/10/12,5L z filtrem, antracyt

Szerokość korpusu 800 mm
 Wysokość zabudowy: 370 mm
 Głębokość zabudowy: 464 mm
 Wyposażenie podstawowe: pojemniki 1 x 22/1 x 16/2 x 10L


Nr art. JM
 103 369 886 • kpl.

1299,⁰⁰ PLN



ZESTAW LIBERO + KOSZ VS ENVI SPACE ANTRACYT 900MM

- Producent: Vauth-Sagel/Hailo
- Typ: VS ENVI Space/Libero
- Zastosowanie: z mocowaniem frontu
- Materiał: tworzywo sztuczne/metal
- Powierzchnia: antracyt

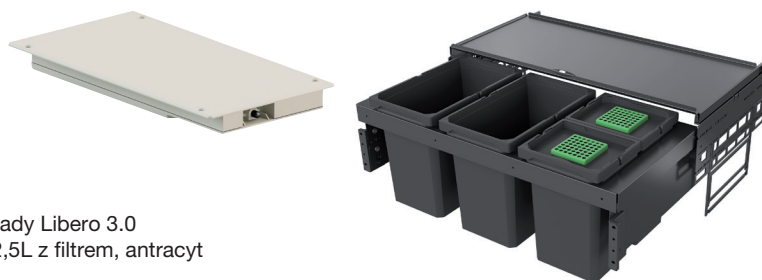

Zakres dostawy:

- 1 szt. VS ENVI Space System segregacji 2x22L/2x10L
- 1 szt. HAILO Mechanizm elektronicznego otwierania szuflady Libero 3.0
- 1 szt. VS ENVI Space Pokrywa BIO do pojemnika 6/10/12,5L z filtrem, antracyt

Szerokość korpusu 900 mm
 Wysokość zabudowy: 370 mm
 Głębokość zabudowy: 464 mm
 Wyposażenie podstawowe: pojemniki 2 x 22L/ 2 x 10L

Nr art. JM
 103 369 887 • kpl.

1299,⁰⁰ PLN



ZESTAW LIBERO + KOSZ NINKA 600MM

- Producent: Ninka/Hailo
- Typ: 1-2-4/Libero
- Wykonanie: z uchwytemi
- Materiał: tworzywo sztuczne
- Powierzchnia: antracyt



Zakres dostawy:

- 1 szt. HAILO Mechanizm elektronicznego otwierania szuflady Libero 3.0
- 2 szt. NINKA Listwa prowadząca pokrywy 1-2-4/1-2-5, śruby
- 1 szt. NINKA Pokrywa 1-2-4/1-2-5, szerokość korpusu 600, grubość boków korpusu 18/19
- 1 szt. NINKA 1-2-4 Mata pozycjonująca do TANDEMBOX, szer.korp.600, płyta 19mm
- 2 szt. NINKA Pojemnik na śmieci 1-2-4 13,5 L
- 2 szt. NINKA Pojemnik na śmieci 1-2-4 6 L

Szerokość: 280/140 mm
 Wysokość: 275/275 mm
 Głębokość: 210/210 mm

Nr art. JM
 103 369 888 • kpl.

949,⁰⁰ PLN



ZESTAW LIBERO + KOSZ NINKA 900MM

- Producent: Ninka/Hailo
- Typ: 1-2-4/Libero
- Wykonanie: z uchwytemi
- Materiał: tworzywo sztuczne
- Powierzchnia: antracyt



Zakres dostawy:

- 1 szt. HAILO Mechanizm elektronicznego otwierania szuflady Libero 3.0
- 2 szt. NINKA Listwa prowadząca pokrywy 1-2-4/1-2-5, śruby
- 1 szt. NINKA Pokrywa 1-2-4/1-2-5, szerokość korpusu 900mm, grubość boków korpusu 18/19
- 1 szt. NINKA 1-2-4 Mata pozycjonująca do TANDEMBOX, 473x777, szer. korp. 900
- 1 szt. NINKA Pojemnik na śmieci 1-2-4 21 L
- 2 szt. NINKA Pojemnik na śmieci 1-2-4 13,5 L
- 2 szt. NINKA Pojemnik na śmieci 1-2-4 6 L

Szerokość: 420/280/140 mm
 Wysokość: 275/275/275 mm
 Głębokość: 210/210/210 mm

Nr art. JM
 103 369 889 • kpl.

1099,⁰⁰ PLN

SPEED




WKRĘT DO PŁYT WIÓROWYCH, ŁEB STOŻKOWY, TORX, GWINT PEŁNY - STAL POWLEKANA BIAŁA EFP

Powszechnie stosowane do mebli, listew przypodłogowych, szalunków, deskowania etc.

Zalety produktu:

- specjalna powłoka EFP
- wysoka odporność na korozję
- Europejska Ocena Techniczna ETA 12/0276

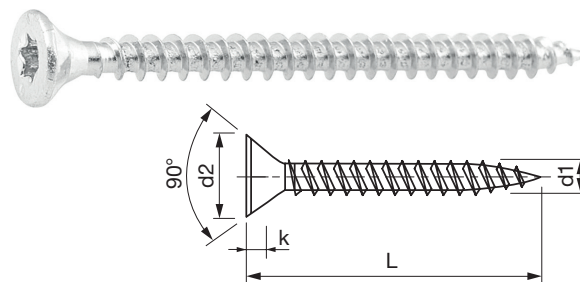

Napęd: TX 20

Nr art.	d1 mm	Dł. mm	d2 max. mm	k max. mm	Aprobata tech.	JM	Cena PLN
104 448 661 •	3.5	16	7	2.1	brak	szt.	54,32**
104 448 669	4	20	8	2.4	brak	szt.	39,69*

od **39,69*** PLN
 * Cena za paczkę 1000 szt.
 ** Cena za paczkę 2000 szt.

SPEED




WKRĘT DO PŁYT WIÓROWYCH, ŁEB STOŻKOWY, POZIDRIV, GWINT PEŁNY - STAL POWLEKANA BIAŁA EFP

Powszechnie stosowane do mebli, listew przypodłogowych, szalunków, deskowania etc.

Zalety produktu:

- specjalna powłoka EFP
- podwyższona odporność na korozję
- Europejska Ocena Techniczna ETA 12/0276

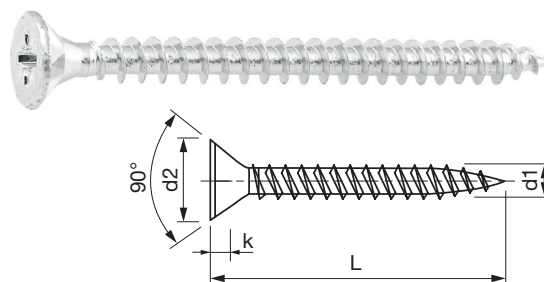

Napęd: PZ 2

Nr art.	d1 mm	Dł. mm	d2 max. mm	k max. mm	Aprobata tech.	JM	Cena PLN
104 448 511 •	3.5	16	7	2.1	brak	szt.	54,32**
104 448 522 •	4	20	8	2.4	brak	szt.	39,69*

od **39,69*** PLN
 * Cena za paczkę 1000 szt.
 ** Cena za paczkę 2000 szt.




WKRĘT SAMOWIERCĄCY DO DREWNA, TORX, GWINT CZĘŚCIOWY - STAL OCYNKOWANA

Z ostrym końcem i żeberkami frezującymi.

Do płyt MDF, płyt wiórowych i powlekanych płyt wiórowych, do np. łączenia kąтового w twardym i masywnym drewnie.

Bez konieczności wcześniejszego nawiercania.

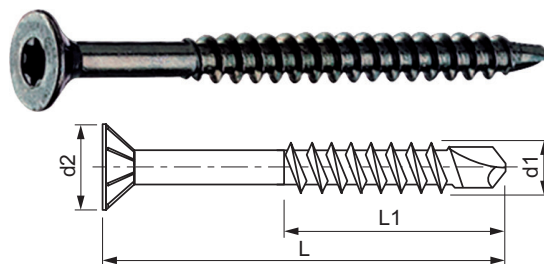

Napęd: TX 20

Nr art.	d1 mm	Dł. mm	l1 mm	d2 max. mm	Napęd	JM	Cena PLN
104 403 354 •	4	50	35	8	TX 20	szt.	41,80*
104 403 355	4	60	40	8	TX 20	szt.	69,12*

od **41,80*** PLN
 * Cena za paczkę 500 szt.



HYBRID CLEANER SQ-745

Uniwersalny czyścik do usuwania klejów, uszczelniaczy na delikatnych powierzchniach, takich jak tworzywo sztuczne, powierzchnie lakierowane i powlekanie

STALOC Hybrid Cleaner łączy w sobie wiele właściwości różnych czyścików i dzięki temu oferuje szerokie zastosowanie. STALOC Hybrid Cleaner nadaje się do czyszczenia oraz odtłuszczenia wielu powierzchni, niezależnie czy lakierowanych, czy malowanych. Można stosować go również na wielu tworzywach sztucznych. Dłuższy czas otwarty pomaga przy oczyszczaniu z żywicy, smoły i różnego rodzaju wosków. Ta właściwość pomaga również przy usuwaniu klejów oraz pozostałości mas uszczelniających. Nie pozostawia zapachu.

Zalety produktu:

- nadaje się do czyszczenia i odtłuszczenia wielu powierzchni
- rozpuszcza kleje, pozostałości silikonu, żywice, smołę itp.
- odpowiedni do tworzyw sztucznych, farb i powierzchni malowanych
- szybko się ulatnia

Wskazówka:

Należy sprawdzić tolerancję materiału w niewidocznych miejscach.

W przypadku uporczywych lub grubowarstwowych pozostałości kleju lub uszczelniacza na powierzchni, która nie jest delikatna, zalecamy stosowanie środka do usuwania kleju i uszczelniacza STALOC.



Typ:	SQ-745		
Nr art.	Zawartość ml	Opak	JM
110 642 014 ●●	500	puszka	szt.

28,77 PLN




STALOC PIANKA CZYSZCZĄCA SQ-250

Wszechstronny i bardzo skuteczny środek czyszczący na bazie pianki. Idealny do zastosowania przy czyszczeniu mebli, kuchni, powierzchni tekstylnych, jak również do czyszczenia delikatnych powierzchni.

Usuwa i rozpuszcza zabrudzenia, takie jak pozostałości silikonu, olej, tłuszcz czy plamy po owadach. Do zastosowania w motoryzacji do szyb, części chromowanych, reflektorów, powierzchni lakierowanych oraz w przyczepach kempingowych, łodziach sportowych itd. W gospodarstwie domowym niezastąpiona do okien, lustek, kafelków, wykładzin podłogowych. Doskonale nadaje się też do szybkiego czyszczenia ekranów monitorów komputerowych oraz klawiatur.

Zalety produktu:

- czyści szkło, metal, tworzywo sztuczne, skórę, itd.
- idealna do czyszczenia frontów meblowych typu Fenix czy Senosan
- nie uszkadza pielęgnowanego materiału



Typ:	SQ 250		
Nr art.	Zawartość ml	Opak	JM
110 642 008 ●	500	puszka	szt.

18,48 PLN



SMAR W SPRAYU

Transparentny, wysokowydajny smar, służący do smarowania elementów mechanicznych. Doskonale właściwości penetracyjne, długotrwałe efekty smarowania.

Smaruje łożyska toczne i kulkowe, ponadto łożyska łańcuchów oraz przekładni zębatych i ślimakowych, wszelkiego rodzaju przeguby i sprzęgła, maszyny i części precyzyjnych. Dobrze nadaje się także do zastosowania w zamkach i zawiasach drzwiowych, szynach poślizgowych, drążkach hamulcowych, dźwigniach zwrotnych itd. Zakres temperatur od -20°C do +180°C (na krótko także do +230°C). Produkt ten doskonale konserwuje łańcuchy i liny stalowe, które dzięki niemu uzyskują odpowiednią ochronę przed poślizgiem i korozją.

Zalety produktu:

- dobra przenikalność, trwałe smarowanie
- łańcuchy i liny stalowe mogą być bardzo dobrze zabezpieczone tym produktem
- po zastosowaniu smaru łańcuchy i liny stalowe są odpowiednio zabezpieczone przed zużyciem i rdzą.
- bardzo dobra przyczepność, przezroczysty smar o wysokiej wydajności do wysokich obciążeń ciśnieniowych



Typ: SQ-420
Stalność temperatury: -20°C do +180°C (krótko do + 230°C)

Nr art.	Zawartość ml	Kolor	Opak	JM
110 661 200 •	400	transparentny	puszka	szt.

23,¹⁶ PLN



SILIKONY SANITARNE

Jednoskładnikowy silikon sanitarny STALOC to wysokiej jakości uszczelniacz, który wulkanizuje się w temperaturze pokojowej, tworząc gumę silikonową. Pozostaje elastyczny i dzięki temu wytrzymuje obciążenia dynamiczne, takie jak wstrząsy i wibracje. Silikon charakteryzuje się również wysoką odpornością na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.

Zalety produktu:

- wysoko elastyczny silikon utwardzany octanem
- przetestowany pod kątem odporności na pleśń zgodnie z normą ISO 846
- elastyczność po zerwaniu zgodnie z normą EN 8339: 280 %
- przetestowane pod kątem kontaktu z żywnością
- odporny na temperaturę do +160°C
- odporny na promieniowanie UV, starzenie i kolor
- dobra zdolność do obróbki
- wodoodporny
- odporny na warunki atmosferyczne
- odporny na starzenie
- odporny na promieniowanie UV
- stabilny kolor
- nadaje się do wilgotnych pomieszczeń
- nadaje się do użytku wewnątrz i na zewnątrz
- wysoka odporność chemiczna



Opakowanie: kartusz

Nr art.	Kolor	Zawartość ml	JM
110 601 213 •	transparentny	300	szt.

19,²¹ PLN



STALOC POLIMEROWY KLEJ MONTAŻOWY MULTITACK

Klej montażowy STALOC MultiTack jest bardzo mocnym i wytrzymałym elastycznym polimerowym systemem mocowania do różnych zastosowań **wewnątrz i na zewnątrz**, zarówno na chłonnych, jak i niechłonnych powierzchniach. Początkowa przyczepność zwiększona przez dodatki adhezyjne ułatwia wiązanie / montaż. Neutralny skład kleju montażowego STALOC MultiTack pozwala również na bezpieczne i bezproblemowe łączenie naturalnego kamienia lub luster. Wysoka moc klejenia w połączeniu z szybką początkową adhezją zapewnia znaczną przewagę nad dostępnymi na rynku produktami "High Tack".

Zalety produktu:

- szybka początkowa przyczepność oraz wytrzymałość
- wolny od rozpuszczalników, izocyjanów, ftalanów, silikonów i PVC
- odporność na promieniowanie UV i starzenie
- odporny na temperatury od - 40°C do + 90°C
- neutralny, bardzo niski poziom emisji
- nadaje się do zastosowania w połączeniu z kamieniem naturalnym
- wypełnia szczeliny, względnie wyrównuje
- nie powstają bańki powietrza
- odporny na grzyby i bakterie
- nadaje się do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz
- możliwość pokrywania większością przemysłowych lakierów
- możliwość malowania po powstaniu skórki (mokre na mokre)

Obszar zastosowania:

- klejenie listew, elementów schodów, parapetów, profili ochronnych, płyt termoizolacyjnych
- klejenie pomalowanych lusterek
- klejenie płyt HPL, MDF, względnie paneli, klejenie drewna, tworzyw sztucznych (prócz PE & PP), EPDM, betonu, kamienia, płytek, gipsu, kamienia naturalnego, PVC, polycarbonu, polistyrolu, aluminium, miedzi, ołowiu, cynku, jak również szkła.

Ze względu na duże różnice między różnymi podłożami, możliwe do osiągnięcia wartości przyczepności należy najpierw określić eksperymentalnie.

- temperatura obróbki: min. +5°C. max. +40°C.
- temperatura podłoża: min. +5°C do max. +60°C



Nr art.	Kolor	Zawartość g	Opak	JM
110 680 285	biały mat	440	kartusz	szk.

27,⁹² PLN

OGÓLNE WARUNKI - zawieranie wszelkich umów oraz dokonywanie innych czynności prawnych Schachermayer Polska Sp. z o.o.

Adres:
Schachermayer Polska Sp. z o.o
ul. Buki 3, 32-060 Kruspinów, Polska

Telefaks: +48 (0)12 / 258 31 99
Email: info@schachermayer.pl
Online: www.schachermayer.pl/kontakt/all

1. Zawarcie umowy

Wszelkie informacje dotyczące towarów w tym ich cen podawane przez SCH nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. SCH zastrzega sobie prawo do zmian technicznych dostarczanych towarów. Każdorazowe zlecenie przez Klienta dostawy (złożenie zamówienia w formie ustnej, pisemnej lub za pośrednictwem Portalu oraz sklepu internetowego) stanowi przyjęcie przez SCH zamówienia Klienta dopiero po ówczesnym potwierdzeniu zamówienia lub przez zokazanie dostawy i stanowi jednocześnie uznanie przez Klienta należności wynikającej z wystawionej przez SCH faktury VAT z tytułu wykonania dostawy bez konieczności podpisywania faktury VAT przez Klienta. Dla ustalenia umownego zakresu dostawy i świadczenia miarodajna jest wyłącznie treść potwierdzenia zamówienia, a w razie jego braku, treść pokwitowania dostawy i faktury. Pomimo niezgodności dostawy z treścią zamówienia uznaje się, że Klient ją zaakceptował, chyba, że w terminie 4 dni od dostawy sprzeciwił się temu listem poleconym.

2. Ceny

SCH zastrzega sobie prawo do zmian cen wskutek ogólnych podwyżek cen i wynagrodzeń oraz zmian kursów walut, jak również warunków importowych i eksportowych. Z tego względu zamówienia realizowane są każdorazowo zgodnie z cenami, kursami, oraz warunkami importowymi i eksportowymi z dnia dostawy lub w przypadku metali także z dnia wpływu zamówienia.

3. Terminy dostaw

Dane dotyczące czasu dostawy podawane są w przybliżeniu i nie są wiążące. Obowiązek dostawy zawieszają się dopóki Klient pozostaje w zwłoce w zapłacie lub co do jakiegokolwiek innego zobowiązania wobec SCH. Obowiązek dostawy zawieszają się także dopóki dostawa nie jest możliwa wskutek okoliczności nie zawnionych wyłącznie przez SCH. SCH popada w zwłokę dopiero po przekroczeniu wyznaczonego pisemnie odpowiedniego dodatkowego terminu dostawy. Klient może odstąpić od umowy dopiero po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu dostawy, do której był zobowiązany SCH. Klientowi nie przysługują żadne roszczenia wobec SCH z tytułu szkody wynikającej z opóźnienia lub jego następstw.

4. Wysyłka

Wysyłka towaru do wskazanego przez Klienta miejsca przeznaczenia odbywa się na koszt i ryzyko odbiorcy. Nieodpłatna dostawa następuje od kwoty jednorazowego zamówienia w wysokości 2000 zł netto, z wyłączeniem towarów dłuższych niż 3 mb oraz których odbiór zgodnie z wyrażonymi wskazaniami w informacjach, cennikach i katalogach SCH następuje z magazynu w Linzu lub z fabryki. Do jednorazowych zamówień do wysokości kwoty 2000 zł netto nalicza się opłatę za dostawę. Niezależnie od wartości jednorazowego zamówienia, po pisemnym zamówieniu klienta, opłata za transport może zostać naliczana w formie ryczałtowej w ostatnim dniu roboczym miesiąca, za każdy miesiąc kalendarzowy na warunkach określonych przez SCH. Pisemne zamówienie usługi transportowej opłacanej ryczałtowo musi posiadać formę pisma i bezwzględnie zawierać: dane klienta, ilość dostaw w miesiącu oraz podpis osoby zgodnie z reprezentacją firmy wraz ze stemplem firmowym. Pismo należy przesyłać w oryginale pocztą lub jako załącznik poczty elektronicznej. Rezygnacja z usługi transportowej opłacanej ryczałtowo może nastąpić jedynie w formie pisemnej ze skutkiem od kolejnego miesiąca kalendarzowego. Określenie dostawy jako nieodpłatnie do miejsca przeznaczenia oznacza wyłącznie: nieodpłatny transport do miejsca przeznaczenia, co nie obejmuje kosztów rozładunku i kosztów z tym związanych. Dodatkowe świadczenia wykonywane przez podmioty upoważnione przez SCH do czynności transportowych i serwisowych nie są częścią umowy sprzedaży. W przypadku specjalnych zamówień może być wymagana zaliczka. Pozostałości z dostaw zamówionych na podstawie zleceń ramowych dostarczane są przez SCH na koniec roku bez dodatkowych uzgodnień.

5. Rękojmia/odszkodowanie/odpowiedzialność za produkt

5.1 SCH zapewnia jedynie, że towar wykazuje jakość lub właściwość, jakie zwyczajowo posiadają towary tego rodzaju i jakich Klient może w rozsądny sposób oczekiwać, względnie,

że odpowiadają one próbce lub wzorowi przekazanym Klientowi. Wychodzące poza te ramy jakości lub właściwości towaru uznaje się za uzgodnione, jeśli wynikają z pisemnej umowy.

5.2 SCH odpowiada jedynie za wady istniejące już w chwili wydania towaru oraz których istnienie w chwili wydania zostało udowodnione przez Klienta.

5.3 Dostarczone towary należy niezwłocznie zbadać w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju, a dające się stwierdzić wady wskazać szczegółowo w pokwitowaniu dostawy lub liście przewozowym, pod rygorem utraty wszelkich roszczeń w szczególności odszkodowawczych. Jeśli przy wydaniu nie jest możliwe natychmiastowe zbadanie towaru, okoliczność tę - pod rygorem utraty wszelkich roszczeń - należy wskazać w pokwitowaniu dostawy lub liście przewozowym oraz w ciągu 4 dni po dostarczeniu towaru pisemnie i szczegółowo zareklamować wszelkie wady dające się stwierdzić podczas późniejszego badania.

5.4 W przypadku, gdy dostarczony towar jest wadliwy lub gdy usterki wystąpią w okresie rękojmi, Klientowi przysługuje jedynie roszczenie o bezpłatną naprawę towaru lub wymianę na towar wolny od wad w odpowiednim terminie. Roszczenia z tytułu rękojmi wygasają każdorazowo wskutek używania towaru przez Klienta w sposób niezgodny z instrukcją lub wymogami specjalistycznymi, obowiązującymi normami oraz ogólnie przyjętymi zasadami techniki. O ile nic innego nie zostało pisemnie uzgodnione z SCH wyłączone są wszelkie inne lub dalej idące roszczenia, w szczególności o obniżeniu wynagrodzenia, niezależnie od ich podstawy prawnej.

5.5 Odszkodowanie za ewentualne szkody wynikłe z wad ograniczone jest do szkód bezpośrednich i rzeczywistych oraz przysługuje Klientowi jedynie wtedy, gdy SCH lub osobom wykonującym świadczenie w imieniu SCH można zarzucić rażące niedbalstwo lub winę.

5.6 Uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają w razie ich nie dochodzenia na drodze sądowej w ciągu 6 miesięcy od dnia przyjęcia towaru przez Klienta. Dotyczy to także przypadku, jeśli w tym terminie Klient zawiadomił SCH o wadzie.

5.7 Klient jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich przekazanych mu wskazówek użytkownika i do uzyskania w przypadkach wątpliwych stanowiska SCH.

5.8 Jeśli przedmiotem zamówienia jest używana maszyna, Klient dokonuje jej przejęcia na podstawie dokonanych oględzin rezygnując z wszelkich roszczeń z tytułu rękojmi. Klient oświadcza, że zna wszelkie odpowiednie przepisy o użytkowaniu maszyny i zobowiązuje się do podjęcia wszelkich działań zmierzających do tego, by przepisy te były przestrzegane podczas montażu i eksploatacji maszyny.

5.9 W przypadku, gdy w związku z dalszym zbyciem przez Klienta towaru nabytego od SCH przysługiwałyby Klientowi roszczenia odszkodowawcze wobec SCH, Klient jest zobowiązany do zawiadomienia SCH o możliwości sądowego dochodzenia roszczeń w terminie 2 tygodni od ich powstania, pod rygorem ich utraty.

6. Zwroty

Klient jest uprawniony do zwrotu dostarczonego towaru jedynie za pisemną zgodą SCH i na warunkach ustalanych przez SCH dla poszczególnych przypadków. W każdym przypadku zwrot następuje na ryzyko Klienta.

7. Warunki zapłaty

7.1 W przypadku braku innych pisemnych uzgodnień, na przykład z partnerami dokonującymi dalszej odsprzedaży, faktury SCH płatne są natychmiastowo. W razie braku innych pisemnych uzgodnień, w przypadku przekroczenia terminu zapłaty, SCH może naliczać odsetki za zwłokę za okres od dnia wymagalności płatności do dnia faktycznej zapłaty w wysokości 1% miesięcznie od kwoty faktury. Uzgodnienia dotyczące płatności cząstkowych pozostają wiążące tylko dopóki Klient dokonuje płatności terminowo. W przypadku niedotrzymania przez Klienta terminu, SCH może żądać natychmiastowej zapłaty, niezależnie od ewentualnych terminów płatności weksli.

7.2 W przypadku niewykonania przez Klienta jego zobowiązania do zapłaty lub wszczęcia wobec niego postępowania układowego lub upadłościowego, albo **rozpoczęcia likwidacji, wszystkie należności wobec SCH stają się natychmiast wymagalne**. Brak natychmiastowego zaspokojenia całości zobowiązań wobec SCH, uprawnia SCH do zażądania zwrotu przedmiotu sprzedaży, z wyłączeniem wszelkich praw do jego zatrzymania.

7.3 Dochodzenie roszczeń z tytułu gwarancji, rękojmi, odszkodowawczych, z tytułu odpowiedzialności za produkt lub innych nie wpływa na wymagalność umownie ustalonego wynagrodzenia. W szczególności Klientowi z tytułu takich roszczeń nie przysługuje prawo do zatrzymania, wstrzymania zapłaty lub potrącenia. Należności wynikające z innych transakcji mogą być potrącone wyłącznie po ich stwierdzeniu prawomocnym wyrokiem sądowym lub w przypadku uznania roszczenia przez SCH.

8. Prawo odstąpienia

8.1 Koniecznym warunkiem każdej dostawy jest zdolność kredytowa Klienta.

8.2 Jeżeli po zawarciu umowy SCH uzyska negatywne informacje na temat sytuacji Klienta, SCH może według własnego uznania albo zażądać natychmiastowej zapłaty albo ustanowienia zabezpieczenia bankowego w całości wynagrodzenia albo odstąpić od umowy. Powyższe nie ogranicza SCH w prawie odstąpienia od umowy na zasadach ogólnych.

9. Zastrzeżenie własności

Wszystkie towary pozostają własnością SCH, aż do chwili całkowitego zaspokojenia wszelkich zobowiązań Klienta wobec SCH, niezależnie od źródeł ich powstania. W przypadku zapłaty przez Klienta za pomocą czeku lub weksla, w przypadkach kiedy SCH wyraził na to wcześniej zgodę, płatność uznaje się za dokonaną dopiero z chwilą faktycznej zapłaty za te dokumenty. Dla zabezpieczenia niniejszego zastrzeżenia własności Klient jest zobowiązany do ubezpieczenia dostarczonych towarów od ognia, kradzieży i innych zdarzeń losowych. Towary, za które nie zapłacono w całości nie mogą być odsprzedawane, zastawiane, ani przeważszone na zabezpieczenie. O ewentualnym zastawie SCH musi być niezwłocznie powiadomiony. Na wypadek sprzedaży przez Klienta towaru objętego zastrzeżeniem własności, Klient przenosi na SCH wszelkie roszczenia jakie wyniknąć mogą z dalszego zbycia towaru objętego zastrzeżeniem własności. SCH niniejszym przelew przyjmuje. Dokonana cesja stanowi zabezpieczenia roszczeń SCH i nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty ceny. Klient jest zobowiązany niezwłocznie wskazać SCH nabywców towaru objętego zastrzeżeniem własności.

10. Obowiązujące prawo, miejsce świadczenia i właściwość sądu

10.1 Stosunki handlowe pomiędzy SCH i Klientem podlegają prawu polskiemu. Postanowień konwencji o sprzedaży międzynarodowej nie stosuje się.

10.2 Miejscem wykonania umowy jest siedziba SCH. Wyłącznie właściwy jest rzeczowo właściwy sąd powszechny w Krakowie.

11. Obowiązujące umowy

Nieważność któregośkolwiek z postanowień OWSD nie wpływa na ważność pozostałych postanowień.

12. Ochrona konsumentów

W stosunku do Klientów będących konsumentami w rozumieniu przepisów o ochronie konsumentów niniejsze OWSD obowiązują w zakresie dopuszczalnym tymi przepisami, przy czym nieskuteczność lub nieważność niektórych postanowień OWSD z tych względów pozostaje bez wpływu na ważność pozostałych postanowień.

13. Dostęp do Portalu i Sklepu internetowego.

13.1 Klient i SCH zobowiązują się do partnerskiego i uczciwego zachowania się wobec siebie.

13.2 SCH stawia Portal i sklep internetowy do dyspozycji codziennie przez 24 h (również w soboty, niedziele i święta). Zakłócenia spowodowane awarią systemu, brakiem prądu itp. będą usuwane tak szybko jak to tylko możliwe, przy czym klient nie będzie obciążany żadnymi związanymi z tym kosztami.

13.3 SCH rości sobie prawo do zablokowania dostępu do Portalu i sklepu internetowego w przypadku niewłaściwego użytkownika, bez prawa do odszkodowania dla Klienta.

13.4 Klient zobowiązuje siebie i swoich współpracowników do nie udostępniania w jakiegokolwiek formie, programu oraz danych osobom trzecim.

13.5 Podczas pierwszego logowania się do systemu należy dokonać zmiany hasła.

13.6 SCH przechowuje i przetwarza dane osobowe klientów tylko w celach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, do kontaktów z klientami.

13.7 Integralną część regulaminu stanowi Podręcznik Użytkownika sklepu internetowego który określa szczegółowe warunki korzystania z usługi dostępny w zakładce Pomoc.

14. Ochrona danych osobowych + Newsletter

Bezpieczeństwo i poufność danych naszych Klientów są dla nas sprawą istotną i poważną. Wszystkie informacje dotyczące ochrony danych można znaleźć w naszej polityce prywatności dostępnej na naszej stronie www.schachermayer.pl/datenschutz. Aby zamówić nasz Newsletter - jeśli nie ma relacji biznesowych - wymagana jest zgoda, można to zrobić, klikając w odpowiednie pole wyboru. Zezwolenie to może zostać w dowolnym momencie odwołane w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu, formularza online lub listu przesłanego na adres podany w nagłówku Ogólnych warunków sprzedaży i dostawy (OWSD).

Schachermayer Polska Sp. z o.o.

ul. Buki 3

32-060 Kryspinów

T. +48 12 258 31 70

F. +48 12 258 31 99



www.schachermayer.pl

E. info@schachermayer.pl

Oddziały: Austria - Węgry - Czechy - Słowenia - Słowacja - Chorwacja - Bośnia i Hercegowina - Rumunia - Serbia - Włochy - Niemcy